



TECHNICKÝ LIST – TOPWELL 22 ŠIROKÁ


textil

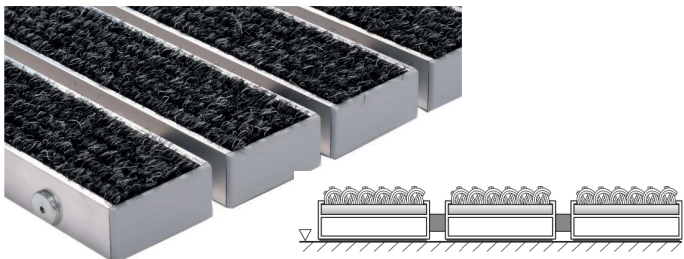


střídavě textil / kartáč 3

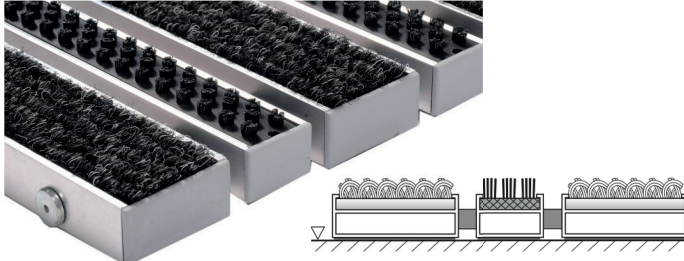


guma

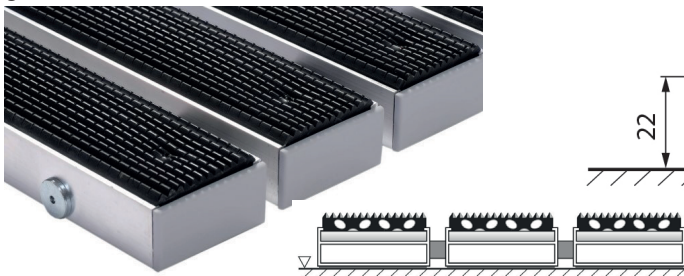


střídavě guma/textil

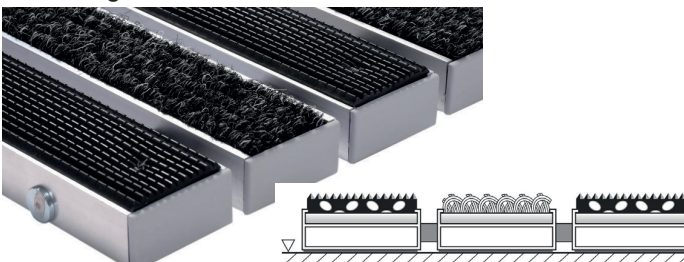


střídavě guma/kartáč 3

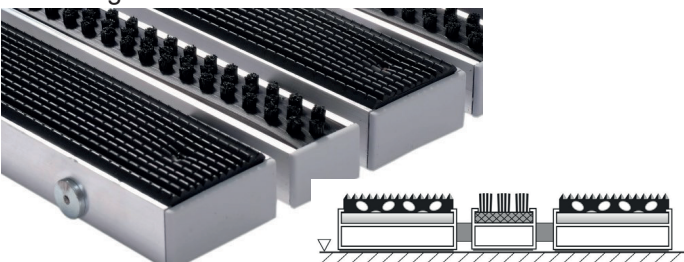

střídavě textil/guma

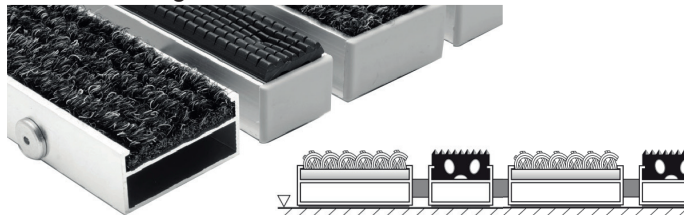

střídavě trextil/guma/guma

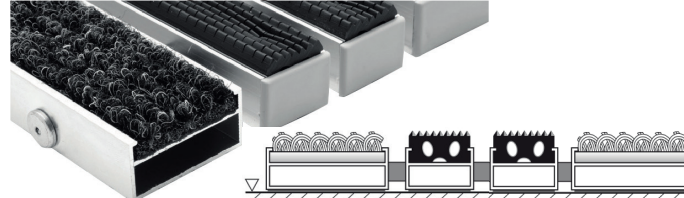


Základem rohože TOPWELL 22 mm ŠIROKÁ jsou hliníkové profily šířky 41 mm, do kterých se fixují pryžové nebo textilní pásy. Tento typ lze kombinovat s rohoží TOPWELL 22 mm STANDARD i EXTRA.

Pryžové a kartáčové pásy se používají do 1. čistící zóny pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno).

Textilní pásy se používají do 2. čistící zóny pro odstranění jemných nečistot (voda, prach). Tento typ rohože je určen pro vnitřní použití a lze jej také vyrobit s logem, které je vkládáno do jednotlivých hliníkových profilů. Logo lze dodat jak ve variantě textil nebo nop dle našeho barevného vzorkovníku.

Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.

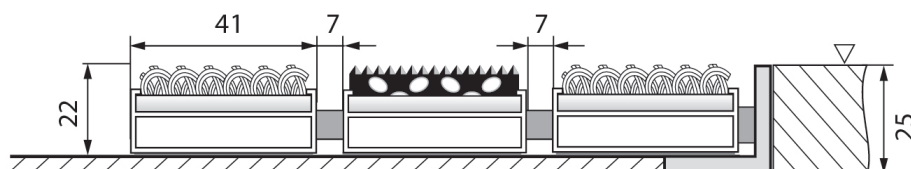

Technické parametry

Provedení:	pryžový pásek, textilní pásek, kombinace s Topwell 22 STANDARD i EXTRA (jednořádkový kartáček, kartáčové pásy)
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	22 mm
Váha:	15-17 kg/m ²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým / nerezovým rámem 25x25x3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	zatížení do 7000 kg/100 cm ²
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy.