


TECHNICKÝ LIST – TOPWELL 22 SUPER




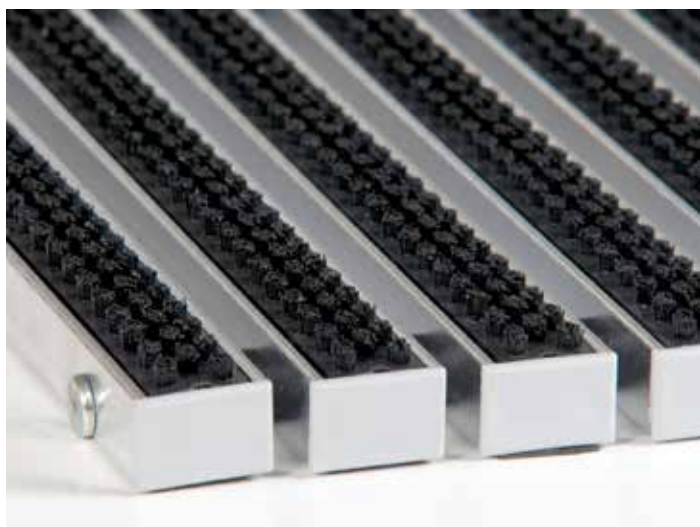


Základem rohože TOPWELL 22 mm SUPER jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu.

Do hliníkových profilů jsou pevně zafixovány kartáčové pásy.

Kartáčové pásy lze po opotřebení vyměnit.

Klasifikace reakce na oheň: Cfl-S1

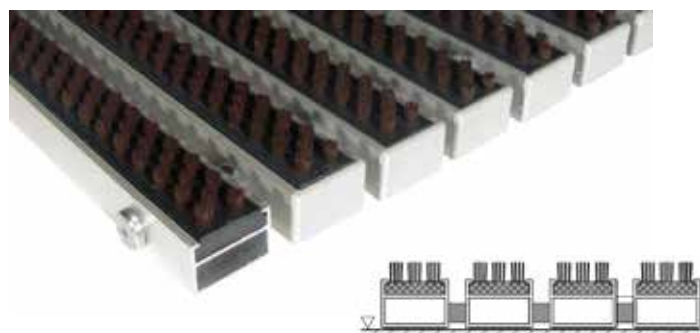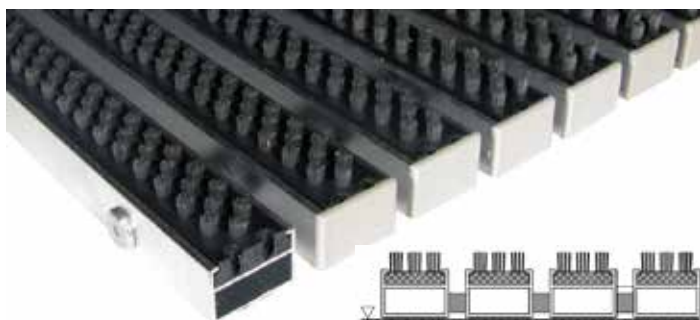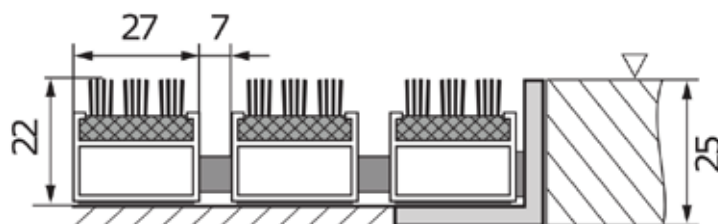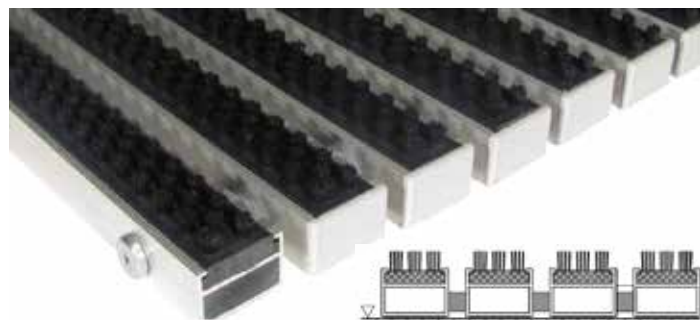

Technické parametry

Provedení:	kartáčové pásy
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	22 mm
Váha:	16 kg/m ²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým / nerezovým rámem 25x25x3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	zatížení do 7000 kg/100 cm ²
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy.

