

TECHNISCHES DATENBLATT - TOPWELL 27 EXTRA




abwechselnd Gummi / Bürste 1

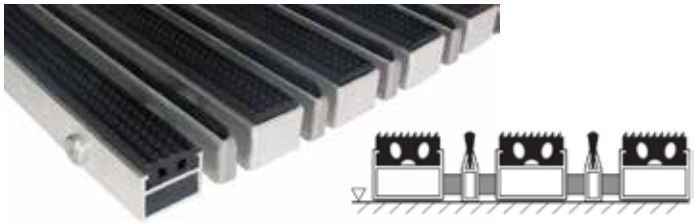


abwechselnd Gummi / Alu-Abstreifer

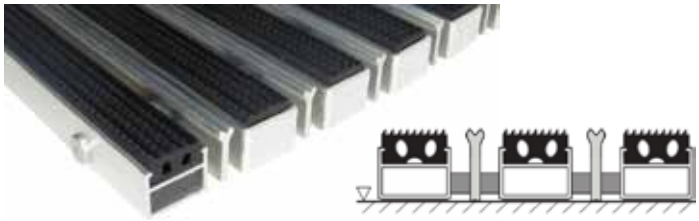

abwechselnd Gummi / Bürste 3

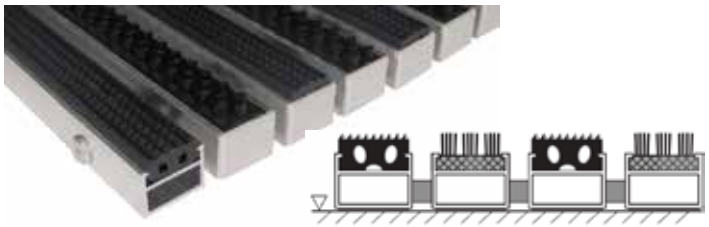

abwechselnd Textil / Bürste 3

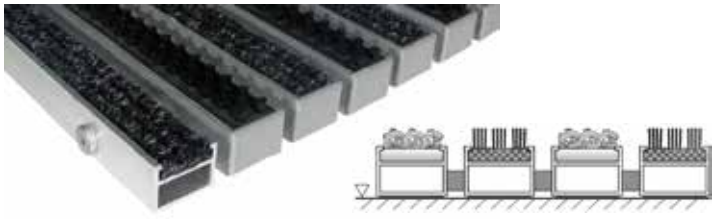

abwechselnd Textil / Alu-Abstreifer




Die Basis der Fußmatte TOPWELL 27 mm EXTRA bilden 27 mm breite Alu-Profile,die abwechselnd entweder mit Alu-Profilen in Y-Form oder Bürstenprofilen verlegt werden.

Das Ganze ist mit einem Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. In den Alu-Profilen werden Gummi-, Textil- oder Bürstenstreifen fixiert.

Die einzelnen Füllstreifen können beliebig kombiniert und nach der Abnutzung ausgetauscht werden.

Feuerbeständige Variante
Fußmatte TOPWELL 27 mm EXTRA kann in der Variante mit feuerbeständiger Füllung in Notausgängen eingesetzt werden und entspricht der Norm EN 13501-1+A1:2010.
Brandschutzklasse: Bfl-s1

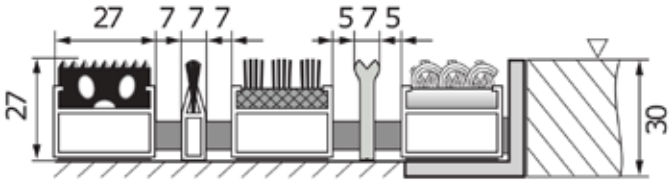

Technische Daten

Ausführung:	Gummistreifen, Textilstreifen, Bürstenstreifen, Alu-Abstreifer, enge Bürste
Ausmaß:	nach Kundenwunsch
Höhe:	27 mm
Gewicht:	15 - 17 kg/m²
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-/Niro-Einbaurahmen 30x30x3 mm versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm
Beständigkeit:	Belastung bis 8,5 t/100 cm²
Einsatzbereich:	Eingangsbereiche von Einkaufszentren, Hotels, Banken und Restaurants mit sehr hoher Begehfrequenz

ZÚS® tayllorcox ISO 9001 Quality Management tayllorcox ISO 27001 Information Security Management tayllorcox ISO 14001 Environmental Management