TECHNICKÝ LIST – BRUSHWELL










Základem rohože BRUSHWELL jsou černé plastové profily s nylonovými kartáčky (polyamid), které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu.

Je určena pro první čistící zónu na hrubé nečistoty.

Doporučujeme, aby za ní následovala dočisťovací rohož SHATWELL. Rohož BRUSHWELL má velké využití především tam, kde se do budovy vstupuje z prostředí, které obsahuje jemné nečistoty, jako jsou například tenisové kurty s antukovým povrchem, fotbalová hřiště atd.

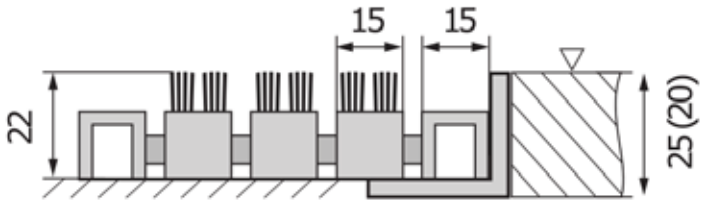

Technické parametry

Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	22 mm
Váha:	15 kg/m²
Barva profilu:	černá
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 25x25x3 mm, 20x30x3 mm / nerezovým rámem 25x25x3 mm, 20x20x3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 150 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	není vhodná pro přejezd vozidel a paletových vozíků
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, vstupy na tenisové kurty, golfové hřiště ale i před rodinné domy