TECHNISCHES DATENBLATT - BRUSHWELL










Basis der Fußmatte BRUSHWELL bilden schwarze Kunststoffprofile mit Nylon-Bürsten (Polyamid), die untereinander mit einem Niroseil verbunden und durch Gummi-Zwischenringe getrennt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine leichtere Handhabung bei der Reinigung.

Sie ist als erste Reinigungszone für grobe Schmutzpartikel geeignet.

Wir empfehlen die anschließende Verwendung der Nachreinigungsfußmatte SHATWELL. Die Fußmatte BRUSHWELL findet ihre Verwendung überall dort, wo der Eingangsbereich mit Staub, Dreck und anderen feinen Schmutzpartikeln betreten wird.

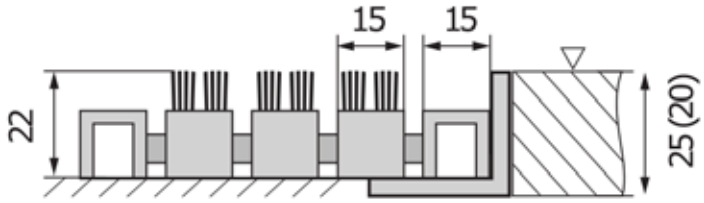

Technische Daten

Ausmaß:	nach Kundenwunsch
Höhe:	22 mm
Gewicht:	15 kg/m²
Profilfarbe:	schwarz
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-Einbaurahmen 25x25x3 mm, 20x30x3 mm / einem Niro-Einbaurahmen 25x25x3 mm, 20x20x3 mm versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm (bis 150 cm) oder 65 mm
Beständigkeit:	nicht geeignet für das Befahren mit Fahrzeugen und Palettenwagen
Einsatzbereich:	Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäuden, Tennis- und Golfplätzen, aber auch vor Familienhäusern

GAPA MB s.r.o. Svatovítská 217 | 293 01 Mladá Boleslav | T/F 326 735 428, 326 721 006 | www.gapa-matten.de