


# TECHNICKÝ LIST – DANWELL – FORMA



Základem rohože jsou odolné PVC moduly pro velmi náročné použití s antistatickou PA textilní vložkou. Používá se jako vnitřní vstupní rohož na jemnou nečistotu a vodu.

Jednotlivé moduly se jednoduše spojují pomocí spojovacích zámků. Lze dořezat na jakýkoliv rozměr. Požární odolnost BS 4790 / BS 5287.

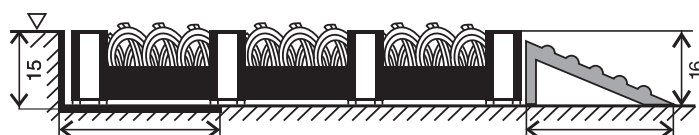

## Technické parametry

<b>Rozměr:</b>	dle přání zákazníka
<b>Velikost čtverců</b>	20,5x20,5 cm
<b>Výška:</b>	16 mm
<b>Materiál:</b>	PVC odolné UV záření s antistatickou PA textilní vložkou
<b>Základní barva a barva textilních segmentů</b>	šedá, černá
<b>Váha:</b>	8,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Uložení:</b>	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 15/30/2 mm nebo volně položená na podlaze v Al náběhovém rámu širokém 65 mm
<b>Údržba:</b>	pro odstranění nečistot se použije vysavač. Dle potřeby vystříkat studenou tlakovou vodou. Rohož lze kdykoliv po čtvercích rozebrat a vyčistit.

