TECHNISCHES DATENBLATT - KARWELL



mit Gummirand



ohne Rand



Offener Boden



geschlossener Boden




Großformatige Fußmatte Karwell wurde aus einem zähen Gummi, mit einem offenen oder geschlossenen Boden hergestellt. Die Gestaltung erinnert an Bienenwaben.

Als Zubehör sind auch bunte Bürsten erhältlich, die zu einem einfachen Logo oder einer Mosaik zusammengesetzt werden können.

Sie ist für das Befahren von Fahrzeugen geeignet!

Feuerbeständige Variante
Fußmatte Karwell kann in der Feuerbeständige Variante in Notausgängen eingesetzt werden.
Brandschutzklasse: Bfl-s1

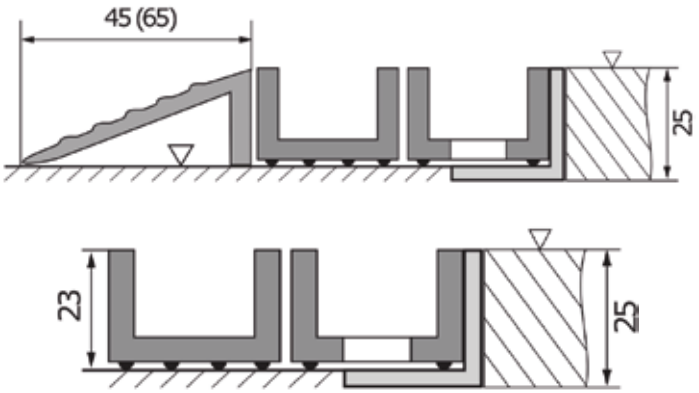

Technische Daten

Ausführung:	mit einem Gummi-Anlauf, mit einem Al Anlauf, ohne Anlaufrahmen, offener Boden, geschlossener Boden
Ausmaß:	nach Kundenwunsch, Basismodul 150 × 100 cm (größere Maße werden durch Kleben erzielt)
Höhe:	23 mm
Material:	Naturgummi
Gewicht:	mit offenem Boden – 13,3 kg/m², mit geschlossenem Boden – 14,8 kg/m²
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-Einbaurahmen 25 × 25 × 3 mm versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm (bis 120 cm), 65 mm oder einem Gummianlauf 45 mm.
Beständigkeit:	Die Fußmatte wird mittels Sicherungsset auf dem Untergrund befestigt.)
Einsatzbereich:	für Eingangsbereiche von Autohäusern, Einkaufszentren, Bürogebäuden, Skigebieten (Seilbahnstationen) usw.

GAPA MB s.r.o. Svatovítská 217 | 293 01 Mladá Boleslav | T/F 326 735 428, 326 721 006 | www.gapa-matten.de