



# TECHNICKÝ LIST – LAWELL





Jedná se o samonosnou rohož, kde základem jsou široké rýhované hliníkové profily spojené pružným ohebným profilem, který umožňuje srolování rohože. Hliníkové profily se kompletují buď s drážkovaným PVC páskem ve tvaru paličky na hrubou nečistotu nebo s textilií na jemné nečistoty a vodu.

**Vhodná pro vysoké zatížení!**

textil / drážkované PVC - široká varianta

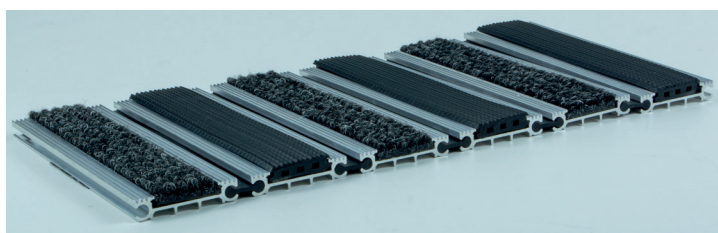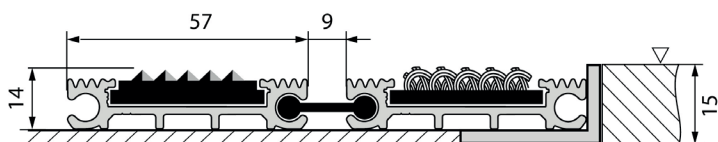

textil / drážkované PVC - úzká varianta

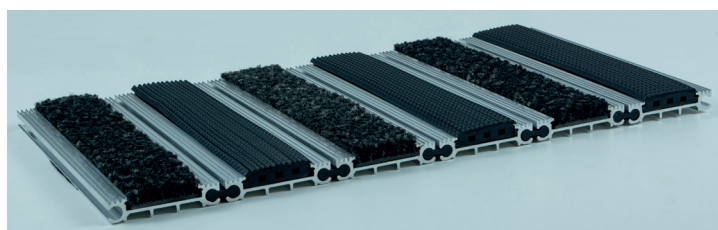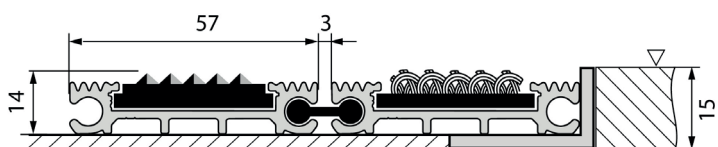

## Technické parametry

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Provedení:</b> | drážkovaný PVC pásek, textilní pásek  |
| <b>Rozměr:</b>    | dle přání zákazníka, délka se vždy přizpůsobuje šířce hliníkového pásku – 57 mm. V případě libovolné délky se používá gumový koncový profil, který zaručí přesnou délku rohože. |
| <b>Výška:</b>     | 14 mm   |
| <b>Váha:</b>      | výplň drážkovaný PVC pásek - 15 kg/m <sup>2</sup><br>výplň textil - 11 kg/m <sup>2</sup>  |
| <b>Uložení:</b>   | v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 15 × 30 × 2 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm                              |
| <b>Odolnost:</b>  | zatížení do 12,5 t/100 cm <sup>2</sup> , rohož je vhodná pro velké zatížení např. přejezd aut a paletových vozíků   |
| <b>Použití:</b>   | do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy   |

