

# TECHNICKÝ LIST – OKTAVA



Rohož **OKTAVA** s otevřeným dnem je vyrobena pro velmi náročné použití a dlouhodobé namáhání. Odolává silným povětrnostním vlivům a různým chemikáliím.


Používá se především jako vstupní rohož na hrubou nečistotu, ale lze ji i použít jako protiúnavovou rohož do dílen ke strojům a výrobním linkám.



spojka



otevřené dno

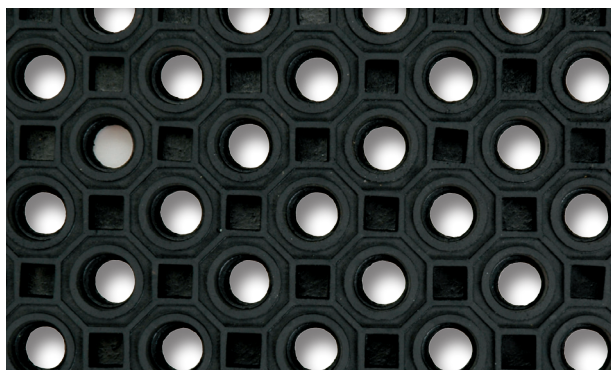

## Technické parametry

<b>Rozměr a provedení:</b>	dle přání zákazníka, základní modul 150x100 cm (větší rozměr docílen lepením)
<b>Výška:</b>	12,5 mm
<b>Materiál:</b>	houževnatá pryž
<b>Váha:</b>	10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Barva:</b>	černá
<b>Uložení:</b>	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 15x30x2 mm, nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm
<b>Použití:</b>	do vstupních prostor autosalonů, nákupních center, administrativních budov a lyžařských středisek (nástupiště lanovky) atd.

