

TECHNICKÝ LIST – Oktava




Pryžová rohož ve tvaru včelí plástve, menší otvory. Výška rohože 12,5 mm.

Rohož Oktava s otevřeným dnem je vyrobena pro velmi náročné použití a dlouhodobé namáhání. Odolává silným povětrnostním vlivům a různým chemikáliím.

Používá se především jako vstupní rohož na hrubou nečistotu. Lze ji také použít jako protiúnavovou rohož do dílen ke strojům a výrobním linkám.



spojka

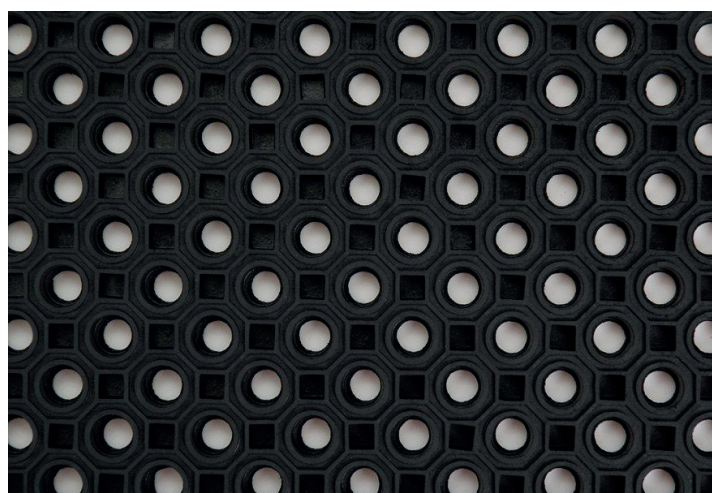

varianta s gumovým náběhem



Technické parametry

Rozměr a provedení:	dle přání zákazníka, základní modul 150 × 100 cm (větší rozměr docílen lepením)
Výška:	12,5 mm
Materiál:	houževnatá pryž
Váha:	10 kg/m ²
Barva:	černá
Uložení:	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené hliníkovým rámem 15 × 30 × 2 mm, nebo volně položená na zem s gumovou lištou širokou 20 mm, případně v hliníkovém náběhovém rámu o šířce 45 mm
Použití:	do vstupních prostor autosalónů, nákupních center, administrativních budov a lyžařských středisek (nástupiště lanovky) atd.