

# TECHNISCHES DATENBLATT - Oktava




Gummimatte in Form von Bienenwaben, kleinere Öffnungen. Fußmattenhöhe 12,5 mm.

Die Fußmatte Oktava mit dem offenen Boden wurde für sehr hohe Beanspruchung und die dauerhafte Belastung hergestellt. Sie ist sehr wetterfest und chemisch beständig. Sie wird vor allem als Eingangsmatte für die groben Schmutzpartikel verwendet, kann aber auch als Anti-Ermüdungsfußmatte in Werkstätten, bei Maschinen oder Produktionsanlagen verwendet werden.



Kupplung

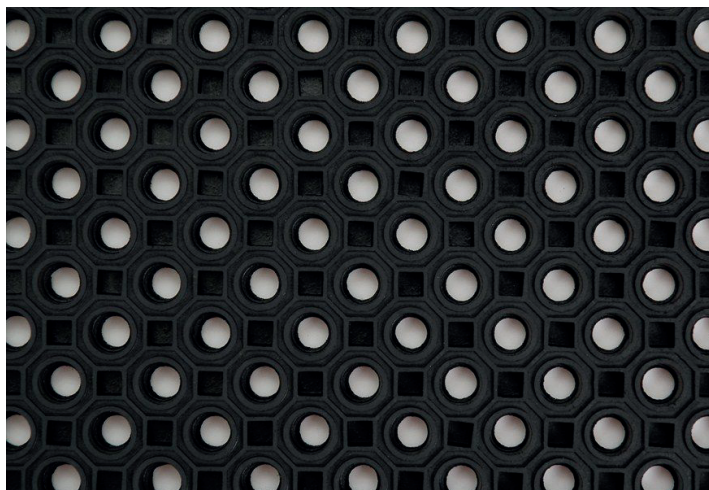

Option mit Gummirampe



## Technische Daten

<b>Größe und Design:</b>	nach Kundenwunsch, Basismodul 150 × 100 cm (größere Maße werden durch Kleben erzielt)
<b>Höhe:</b>	12,5 mm
<b>Material:</b>	zähes Gummi
<b>Gewicht:</b>	10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Verlegung:</b>	Auf dem Bodenniveau in eine vorbereitete Öffnung eingesetzt, die mit einem Alu-Einbaurahmen 15 × 30 × 2 mm versehen ist, oder frei liegend auf dem Boden mit einer 20 mm breiten Gummileiste, optional in einem 45 mm breiten Aluminium-Rampenrahmen.
<b>Einsatzbereich:</b>	Eingangsbereiche von Autohäusern, Einkaufszentren, Bürogebäuden und Ski-Zentren (Gondel-Stationen) usw.