


TECHNICKÝ LIST – OUTWELL



Nový výrobek z široké řady rohoží firmy GAPA doplňuje škálu venkovních pryžových rohoží, které mají velkou schopnost odstraňovat hrubé nečistoty z obuvi. Skladba rohože je velmi jednoduchá. Z pryžových profilů hadovitě navlečených na nerezové lanko jsou sestaveny segmenty, které jsou mezi sebou spojeny plastovými spojkami. Velikost rohože je libovolná, z praxe doporučujeme pravoúhlé tvary. Může být volně položená na podlaze v náběhovém rámu, nebo zapuštěná do podlahy / dlažby v zapuštěném rámu. Protože pryžové pásky jsou dostatečně ohebné a pružné, setřená hrubá špína propadne do rohože a po srolování rohože se lehce vymete nebo vyluxuje. Rohož není samonosná, musí ležet celou plochou a tím se prodlužuje její životnost.

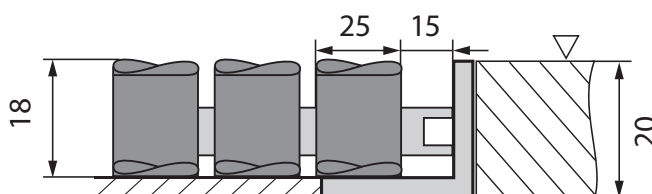

Technické parametry

Rozměr a provedení:	dle přání zákazníka
Výška:	18 mm
Váha:	18 kg/m ²
Materiál:	leštěné hliníkové (nebo eloxované) profily, hladký gumový pásek, nerezové lanko
Barva:	černá
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 20 x 30 x 3 mm / nerezovým rámem 20 x 20 x 3 mm, nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu šířky 65 mm
Upozornění:	rohož není samonosná, musí ležet celou plochou na rovném podkladu.
Odolnost:	není vhodná pro přejezd vozidel a paletových vozíků
Údržba:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

