


TECHNICKÝ LIST – Outwell

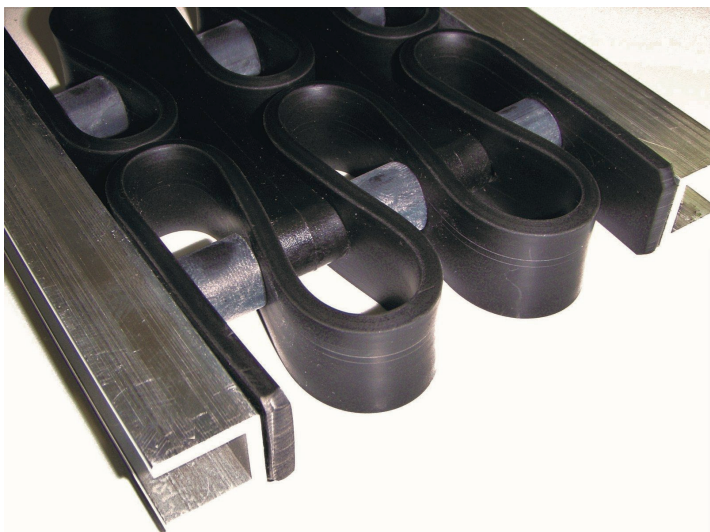

Základem rohože Outwell jsou PVC profily hadovitě navlečené na nerezové lanko. Z nich jsou sestaveny segmenty, které jsou mezi sebou spojeny plastovými spojkami. Velikost rohože je libovolná, z praxe doporučujeme pravoúhlé tvary. Může být volně položená na podlaze v náběhovém rámu, nebo zapuštěná do podlahy/dlažby v zapuštěném rámu.

Rohož je samočisticí, setřená hrubá špína propadne do rohože a po srolování rohože se lehce vymete nebo vyluxuje. Rohož lze použít z obou stran a tím se prodlužuje její životnost. Není samonosná, musí ležet celou plochou na rovném podkladu.

Používá se do 1. čistící zóny pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno).



Technické parametry

Rozměr a provedení:	dle přání zákazníka
Výška:	18 mm
Materiál:	leštěné (nebo eloxované) hliníkové profily, hladký PVC pásek, nerezové lanko
Barva:	černá
Váha:	18 kg/m ²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 20 × 30 × 3 mm / nerezovým rámem 20 × 20 × 3 mm, nebo volně položená na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu šířky 65 mm
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

