

TECHNISCHES DATENBLATT - Outwell





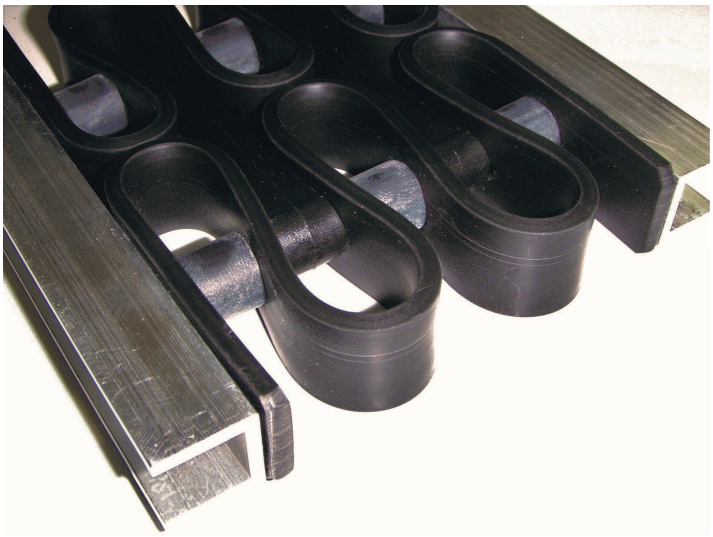

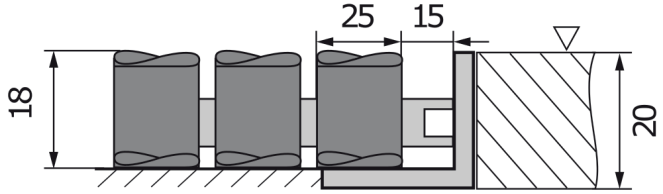

Die Basis der Fußmatte bilden auf einem Niroseil schlangenartig eingefädelte PVC-Gummi-Profile. Daraus bestehen Segmente, die untereinander durch Kunststoff-Verbindungsstücken verbunden sind. Die Fußmattengröße ist beliebig, aus der praktischen Erfahrung empfehlen wir rechteckige Formen. Sie kann frei liegend auf dem Boden, im Anlaufrahmen verlegt oder im Boden / Fliesenboden im Einbaurahmen eingelassen werden.

Die Matte ist selbstreinigend – grober Schmutz fällt durch die Profile und kann nach dem Aufrollen der Matte leicht ausgefegt oder abgesaugt werden. Sie ist beidseitig verwendbar was ihre Lebensdauer verlängert. Sie ist nicht selbsttragend und muss flächig auf einem ebenen Untergrund liegen.

Einsatz in der ersten Reinigungszone zur Entfernung von grobem Schmutz (Steinchen, Schlamm).

ZÚS® tayllorcox ISO 9001 Quality Management tayllorcox ISO 27001 Information Security Management tayllorcox ISO 14001 Environmental Management

Technische Daten

Größe und Design:	nach Kundenwunsch
Höhe:	18 mm
Material:	polierte (oder eloxierte) Alu-Profile, glatter PVCstreifen, Niroseil
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	18 kg/m²
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-Einbaurahmen 20 × 30 × 3 mm/ Niro-Einbaurahmen 20 × 20 × 3 versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 65 mm
Einsatzbereich:	Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäuden, aber auch vor Familienhäusern