
TECHNISCHES DATENBLATT - RÜBLING



Höhe 3 und 4 mm, Gummi-Gemisch.
Sehr starke und strapazierfähige Fußmatten. Sie werden zur Abdeckung der Böden, Regalfächer, Arbeitstischen und anderen Werkstattflächen verwendet, die durch Absturz der Gegenstände gefährdet sind. Sie finden ihre Anwendung auch in Transporträumen der LKW´s und Lieferfahrzeugen.

Sie sind beständig gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen.

Universeller Bodenbelag. Außer der Industrie findet er seine Verwendung auch in Verwaltungsgebäuden, Einkaufshäusern, Flughäfen, Aufzügen oder Bussen.

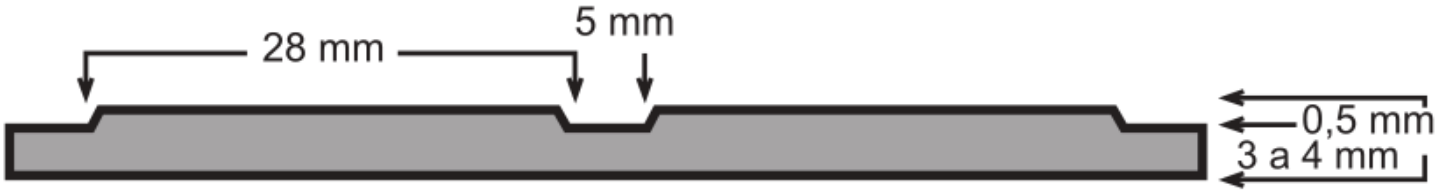

Technische Daten

Material:	Gummi-Gemisch
Oberfläche:	"Penny-Gummi"
Härte:	70 Shore A
Spezifisches Gewicht (DIN53519):	1,5 t/m³
Zugfestigkeit (ISO 34-1):	4 MPa
Temperaturbeständigkeit:	-25 až 60 °C
Höhe:	3 mm oder 4 mm
Farbe:	schwarz, grau
Ausmaß:	120 cm × 10 m
Format-Toleranz:	Breite +/- 50 mm; Länge 1000 mm

ZÚS® tayllorcox ISO 9001 tayllorcox ISO 27001 tayllorcox ISO 14001