




TECHNICKÝ LIST - RÁMY PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY

Ideální variantou pro umístění rohože je její zapuštění do úrovně podlahy. Stává se tak bezbariérovou čistící zónou s pevným uložením. Je-li podlaha již hotova a rohož se na ni pokládá, doporučujeme ji pro komfortní chůzi opatřit náběhovým rámem, příp. náběhovou lištou z přední strany. Výška rámu je určena zvoleným typem a výškou rohože.

Materiály:


hliník – přírodní leštěný povrch, profil L

nerex mat – nerezová ocel matová v přírodním stavu, profil L

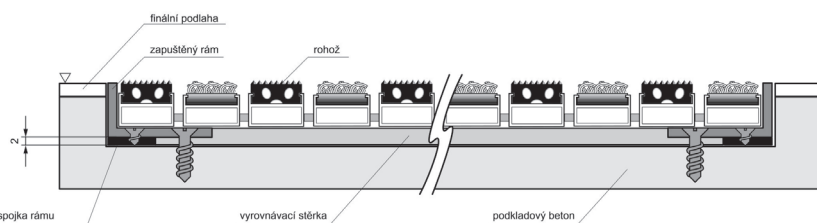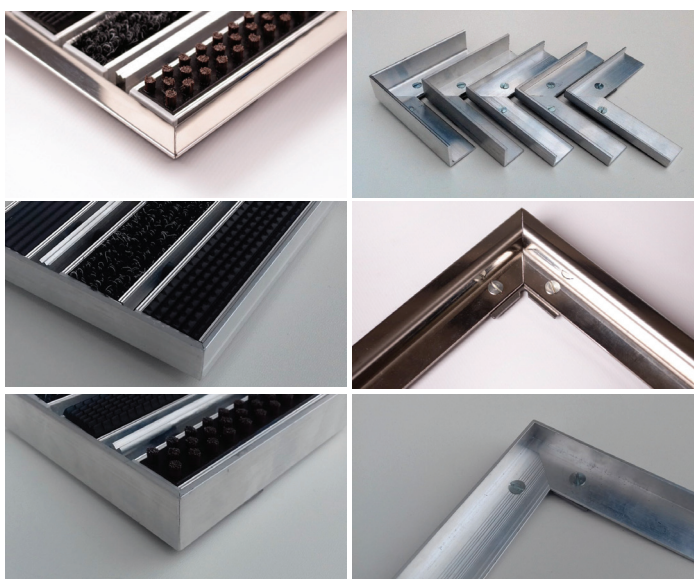

Zesílený rám pro velké zatížení

Masivní hliníkový profil, u kterého lze použít kotvicí prvek a zabetonovat do podloží.

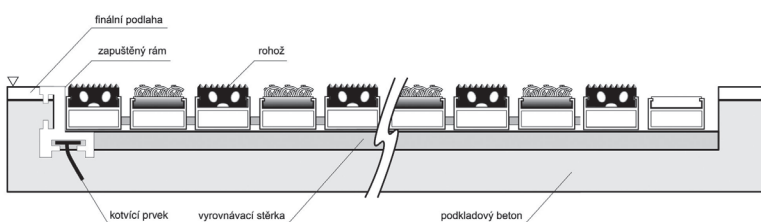

Provedení NEREX OCEL MAT

| Výška | Šířka | Tloušťka |
|-------|-------|----------|
| 30 mm | 30 mm | 3 mm |
| 25 mm | 25 mm | 3 mm |
| 20 mm | 20 mm | 3 mm |

Provedení NEREX OCEL LESK PROFIL Z

| Výška | Šířka | Tloušťka |
|-----------------|----------------------------------|----------|
| Profil Z | | |
| 30 mm | 14 mm(vrchní), 20 mm (spodní) | 2 mm |
| 25 mm | 14 mm(vrchní), 20 mm(spodní) | 2 mm |
| 20 mm | 14 mm(vrchní), 20 mm(spodní) | 2 mm |
| 15 mm | 14 mm(vrchní), 20 mm(spodní) | 2 mm |

Provedení HLINÍK

| Výška | Šířka | Tloušťka |
|-------|-------|----------|
| 30 mm | 30 mm | 3 mm |
| 25 mm | 25 mm | 3 mm |
| 20 mm | 30 mm | 3 mm |
| 15 mm | 30 mm | 2 mm |
| 13 mm | 30 mm | 3 mm |
| 10 mm | 30 mm | 2 mm |

Provedení NEREX OCEL LESK PROFIL L

| Výška | Šířka | Tloušťka |
|-----------------|-------|----------|
| Profil L | | |
| 30 mm | 30 mm | 2 mm |
| 25 mm | 30 mm | 2 mm |
| 20 mm | 30 mm | 2 mm |
| 15 mm | 30 mm | 2 mm |