


TECHNISCHES DATENBLATT – ABSTREIFER



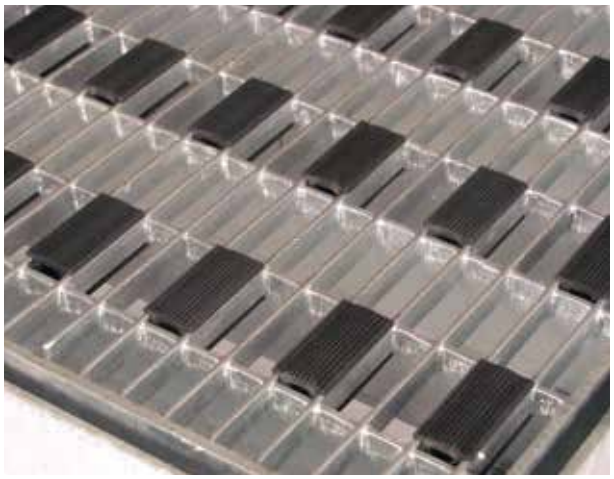

Es handelt sich um eine sebsttragende Fußmatte, bestehend aus unter einem bestimmten Druck miteinander verpressten Träger- und Abstandsstreifen. So wird eine feste Verbindung und gleichmäßige Verteilung der auf den Rost einwirkenden Belastung erzielt. Sie wird für die Aufnahme von Grobschmutz - vor allem Matsch, Steinen und Schnee - verwendet. Die Matte kann auch zur Abdeckung von Lichtschächten und als Entwässerungsrost verwendet. Dabei wird der Rost auf Bodenniveau eingelassen und an eine dafür vorbereitete Ablaufrinne angeschlossen. Die Fußmatte kann auch durch die Polymerbeton-Entwässerungsbox **CLEANBOX** ergänzt werden.

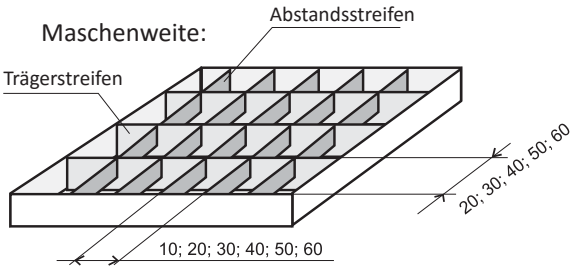

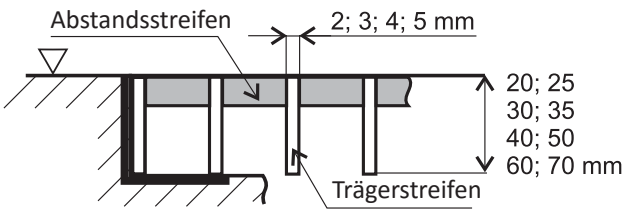

Technische Daten der Standard-Gitterroste

Ausführung:	Feuerzink
Maschenweite:	30 x 10 mm
Trägerstreifen-Abmessungen:	30 x 2 mm
Gitterrost-Abmessungen:	Modul 60 x 40 cm mit eingelassenem Rahmen 35 × 35 × 4 mm Modul 60 x 40 cm ohne Rahmen beliebige Maße, die Länge des Trägerstreifens darf nicht 120 cm übersteigen
Verlegung:	bodengleich in Öffnungen mit eingelassenem Rahmen oder lose am Boden

GAPA MB s.r.o. Svatovítská 217 | 293 01 Mladá Boleslav | T/F 326 735 428, 326 721 006 | www.gapa.cz