


TECHNICKÝ LIST – SOLIDNESS plná

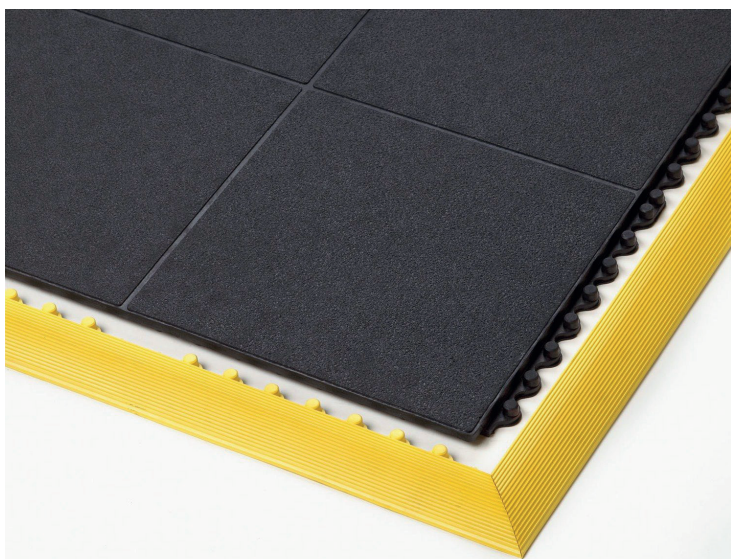

Modulová stavebnice – plná. Vhodná do lakoven, ve variantě SOLIDNESS FR i do svařoven.

- Plná plocha, oblé výstupky na povrchu.
- Čtvercové moduly o rozměrech 91 x 91 cm lze jednoduše spojovat v příčném i podélném směru a pokrývat jimi libovolné plochy podle potřeb konkrétního pracoviště.
- Sestavy lze doplnit bezpečnostními náběhovými hranami. K dispozici jsou vnitřní i vnější rohy.
- Na výborných ergonomických vlastnostech se podílí jak konstrukce rohoží, tak kvalita použitých surovin. Mimo základního modelu z kaučuku je k dispozici i několik speciálních provedení odolných olejům, těžko hořlavá či antistatická varianta a další příslušenství.
- Vyznačují se dlouhou životností.
- Odolné vůči většině průmyslových chemikálií a extrémním teplotám.
- Neobsahují silikon, vhodné do lakoven.
- Ergonomický přínos ze stání na 19 mm podložce.
- Adheze R9 (DIN51130) a BGR 181.

Provedení: SOLIDNESS



- Gumová směs k běžnému použití.

SOLIDNESS – FR

- 100% nitrilová směs, odolná vůči olejům, těžko hořlavá, vhodná do svařoven.
- Požární odolnost Bfl-S1 dle EN13501-1 a třída 1 dle ASTM E648-03 (NFPA253).
- Protiskluznost R 9 dle DIN51130 a BG-BGR 181.

SOLIDNESS – ESD DIF FR

- Antistatická směs 100% nitrilu.
- Vyhovuje IEC61340-4-1, měrný odpor R_g 10^6 - $10^9 \Omega$, R_p 10^6 - $10^9 \Omega$.
- Požární odolnost Bfl-S1 (DIN EN ISO 13501) a Class 1 (ASTM E – (NFPA253)).

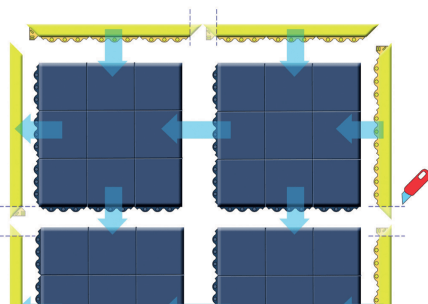

Technické parametry

Standartní rozměry: 91 x 91 cm

Příslušenství: náběhové hrany (M/F) 91 cm, černá a žlutá