TECHNICKÝ LIST – Topwell 10 Extra



Základem rohože Topwell 10 mm Extra jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu.


Do hliníkových profilů se fixují drážkované PVC nebo textilní pásky, které lze i vzájemně kombinovat s hliníkovou škrabkou.

Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.


Není vhodná do karuselových dveří.

Nehořlavá varianta
Rohož Topwell 10 mm Extra může být s variantou nehořlavé výplně (textil, drážkované PVC) použita do únikových cest.
Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1


drážkované PVC / hliníková škrabka / textil

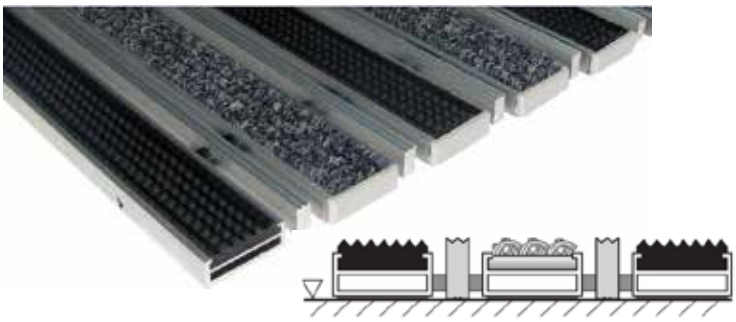


drážkované PVC / hliníková škrabka

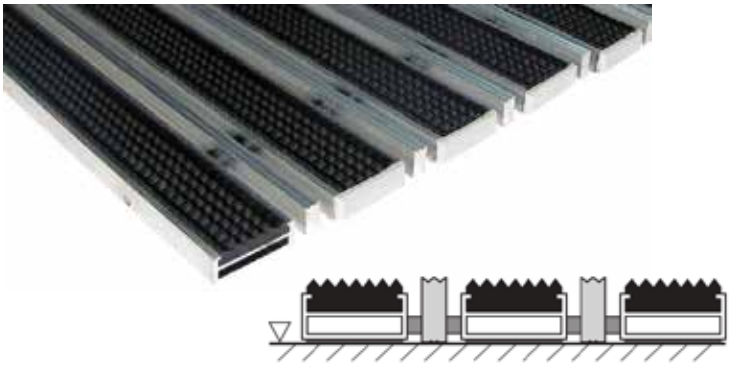

textil / hliníková škrabka

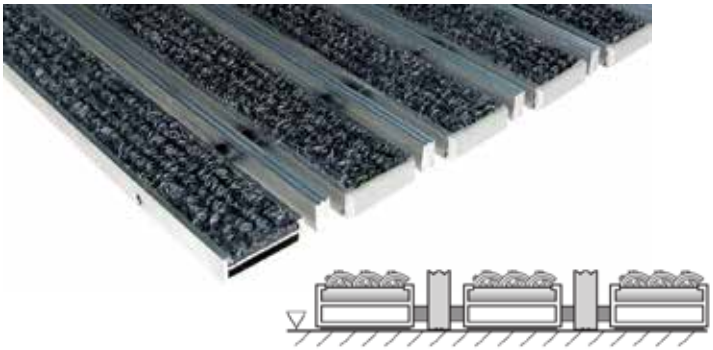

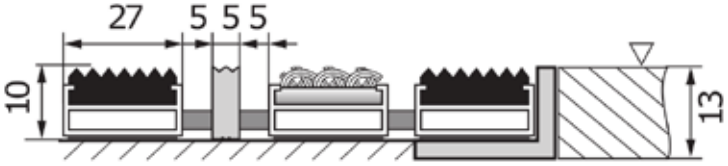

Technické parametry

Provedení:	drážkovaný PVC pásek, textilní pásek, hliníková škrabka
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	10 mm
Váha:	10 kg/m²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 13 × 30 × 3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu širokém 45 mm
Odolnost:	statické zatížení do 2,5 t / 100 cm², není vhodné pro pojezd paletových a vysokozdvižných vozíků
Použití:	pro velmi frekventované a zatěžované vstupy nákupních center a obchodních domů, do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

GAPA MB s.r.o. Svatovítská 217 | 293 01 Mladá Boleslav | T/F 326 735 428, 326 721 006 | www.gapa.cz