TECHNISCHES DATENBLATT - Topwell 10 Extra



Die Basis der Fußmatte Topwell 10 mm Extra bilden 27 mm breite Alu-Profile, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und durch Gummi-Zwischenringe getrennt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine leichtere Handhabung bei der Reinigung.


In den Alu-Profilen werden gerillte PVC- oder Textilstreifen fixiert., die auch untereinander mit dem Alu-Abstreifer kombinierbar sind.

Die einzelnen Füllungen können beliebig kombiniert und bei Abnutzung ausgetauscht werden.


Für Karusselltüren nicht geeignet.

Feuerbeständige Variante
Fußmatte Topwell 10 mm Extra kann in der Variante mit feuerbeständiger Füllung in Notausgängen eingesetzt werden und entspricht der Norm EN 13501-1+A1:2010.
Brandschutzklasse: Bfl-s1


gerillte PVC-Streifen / Alu-Profilen in W-Form / textil

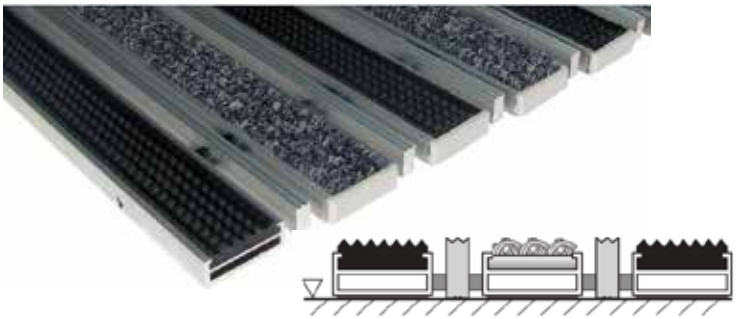


gerillte PVC-Streifen / Alu-Profilen in Y-Form

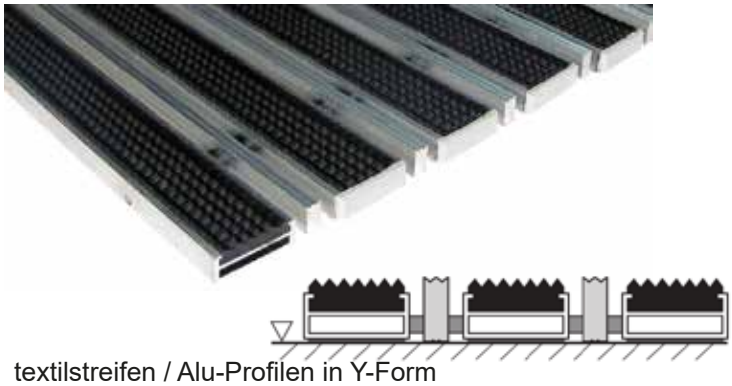

textilstreifen / Alu-Profilen in Y-Form

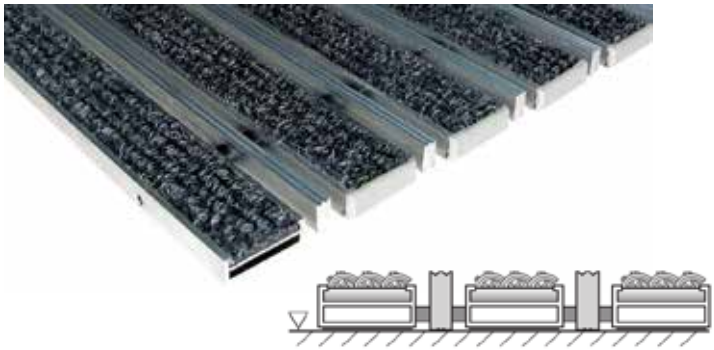

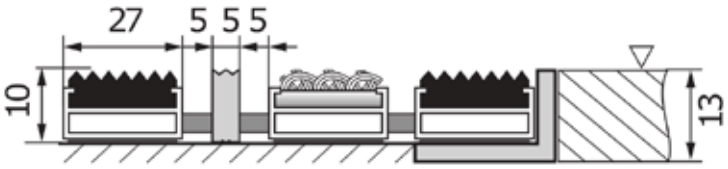

Technische Daten

Ausführung:	gerillte PVC-Streifen, Textilstreifen, Alu-Profilen in W-Form
Ausmaß:	nach Kundenwunsch
Höhe:	10 mm
Gewicht:	11 kg/m²
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-Einbaurahmen 13 × 30 × 3 mm versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm
Beständigkeit:	statische Belastung bis zu 2,5 t / 100 cm², nicht geeignet für den Verkehr mit Hubwagen und Gabelstaplern
Einsatzbereich:	für sehr stark frequentierte und stark belastete Eingangsbereiche von Einkaufszentren und Warenhäusern, für Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Verwaltungsgebäuden sowie auch vor Einfamilienhäusern

GAPA MB s.r.o. Svatovítská 217 | 293 01 Mladá Boleslav | T/F +49 15737148159 | www.gapa-matten.de