



TECHNICKÝ LIST – TOPWELL 10 STANDARD





drážkované PVC / textil

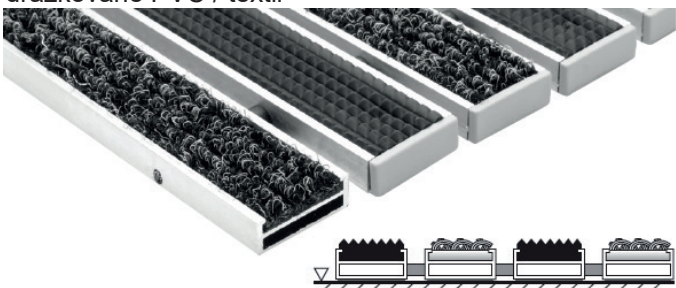

textil

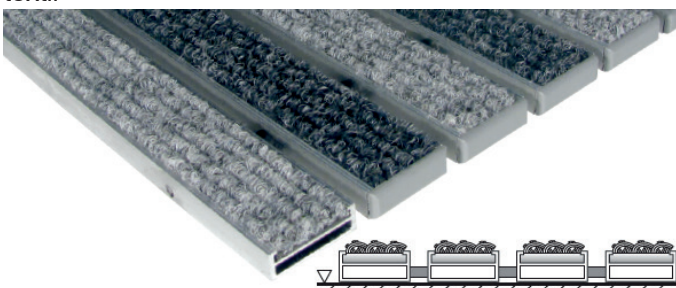

drážkované PVC

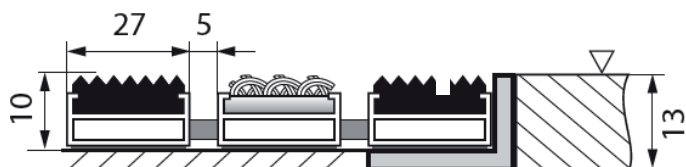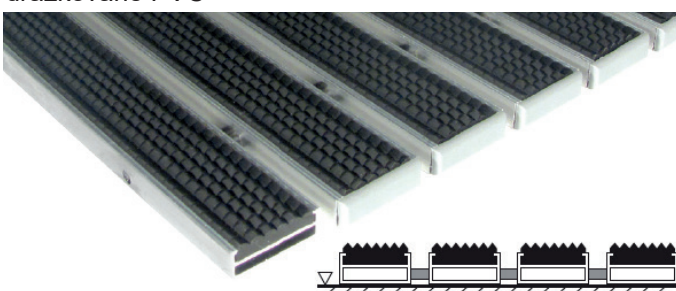

Základem rohože TOPWELL 10 mm STANDARD jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu.

Do hliníkových profilů se fixují drážkované PVC nebo textilní pásy.

Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit. Není vhodná do karuselových dveří.

Rohož TOPWELL 10 mm STANDARD s textilní výplní Cleanwell Atrium nebo drážkovanou PVC výplní může být použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1 + A1:2010. Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1



Technické parametry

Provedení:	drážkovaný PVC pásek, textilní pásek
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	10 mm
Váha:	10 kg/m ²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 13 × 30 × 3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu širokém 45 mm
Odolnost:	zatížení do 2500 kg/100 cm ²
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy.