



# TECHNISCHES DATENBLATT - Topwell 10 Standard





gerillte PVC-Streifen / Textil

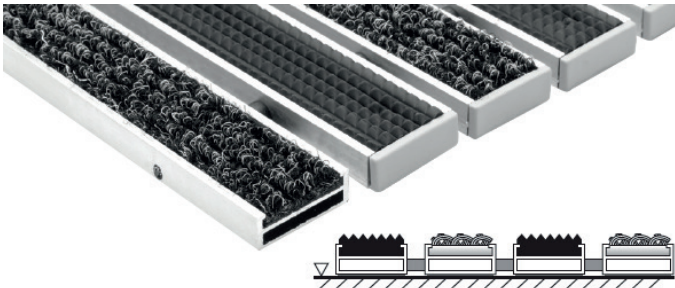

Textil

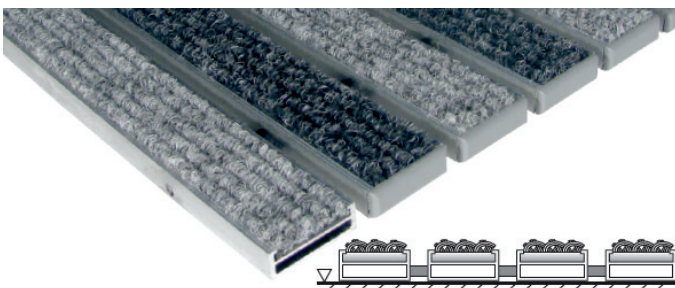

gerillte PVC-Streifen

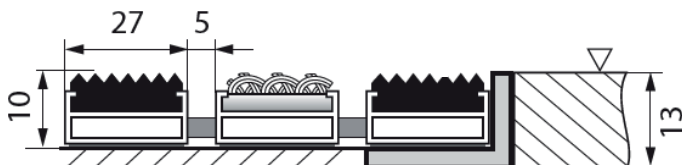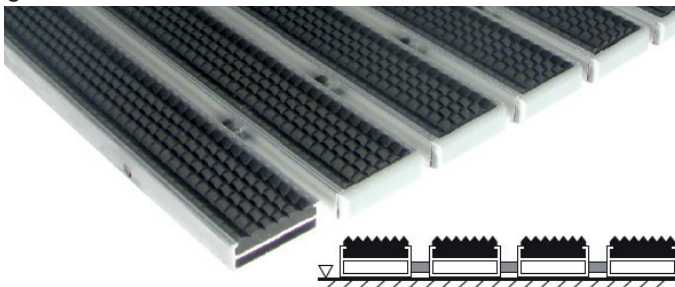

Die Basis der Fußmatte Topwell 10 mm Standard bilden 27 mm breite Alu-Profile, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und durch Gummi-Zwischenringe getrennt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine leichtere Handhabung bei der Reinigung.

In den Alu-Profilen werden gerillte PVC- oder Textilstreifen fixiert..

Die einzelnen Füllstreifen können beliebig kombiniert und nach der Abnutzung ausgetauscht werden. Nicht geeignet für Karusselltüren.

Topwell 10 mm Standard Matte mit Cleanwell Atrium Textilfüllung oder PVC-Streifen kann für Fluchtwege verwendet werden und ist nach EN 13501-1 + A 1:2010 zertifiziert: Bfl-s1.



## Technische Daten

<b>Ausführung:</b>	gerillte PVC-Streifen, Textilstreifen
<b>Ausmaß:</b>	nach Kundenwunsch
<b>Höhe:</b>	10 mm
<b>Gewicht:</b>	10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Verlegung:</b>	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-Einbaurahmen 13 × 30 × 3 mm versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaurahmen in der Breite von 45 mm
<b>Beständigkeit:</b>	Belastung bis 2,5 t/ 100 cm <sup>2</sup>
<b>Einsatzbereich:</b>	Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäuden, aber auch vor Familienhäusern