# TECHNISCHES DATENBLATT - Topwell 17 Extra



Die Basis der Fußmatte Topwell 17 mm Extra bilden 27 mm breite Alu-Profile, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und durch Gummi-Zwischenringe getrennt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine leichtere Handhabung bei der Reinigung.

In den Alu-Profilen werden gerillte PVC-Streifen, Textil- oder Bürstenstreifenfixiert, die frei mit dem Alu-Abstreifer kombinierbar sind..

gerillte PVC-Streifen und Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwendet. Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub).

Einzelne Füllungen können bei Verschleiß ausgetauscht werden.

Aus praktischen Gründen empfehlen wir, einen einheitlichen Typ der Füllung zu verwenden. Der Wechsel zwischen PVC- beziehungsweise Bürstenfüllung und Textilfüllung erzeugt einen Höhenunterschied, der den Komfort beim Überfahren der Matte beeinträchtigen kann.


Alternativ kann in der ersten Hälfte der Matte eine PVC- -/Bürstenfüllung und in der zweiten Hälfte eine Textilfüllung verwendet werden. Dadurch wird der Reinigungseffekt beider Füllungsarten genutzt.

**Feuerbeständige Variante**


Die Topwell 17 mm Extra Matte kann in Fluchtwegen mit der Option einer feuerbeständigen Füllung verwendet werden und ist nach EN 13501-1+A1:2010 zertifiziert. Die Klassifizierung des Brandverhaltens variiert je nach Füllungstyp:

Gerilltes PVC: Bfl-s1
Textile Streifen: Bfl-s1
Bürstenstreifen: Bfl-s1


gerillte PVC-Streifen / Bürstenstreifen 3

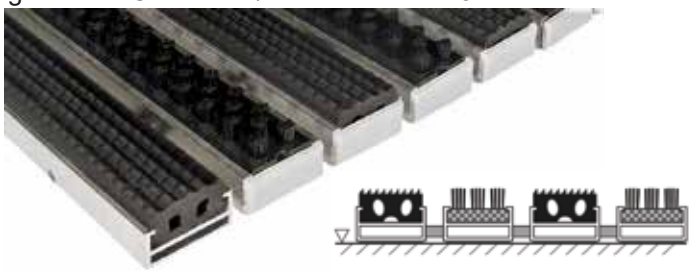


Textil / Bürstenstreifen 3

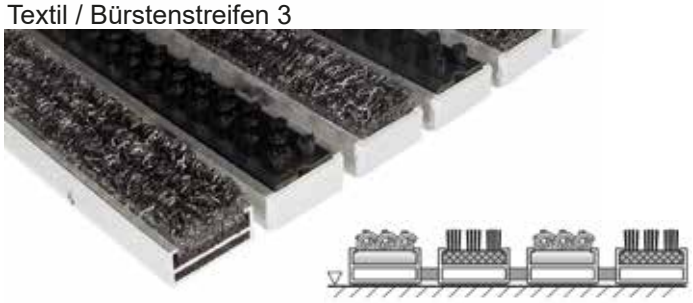


Bürstenstreifen 3 / 2x Textil

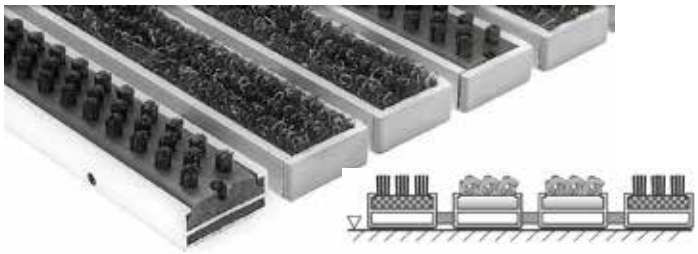


gerillte PVC-Streifen / Alu-Profilen in Y-Form

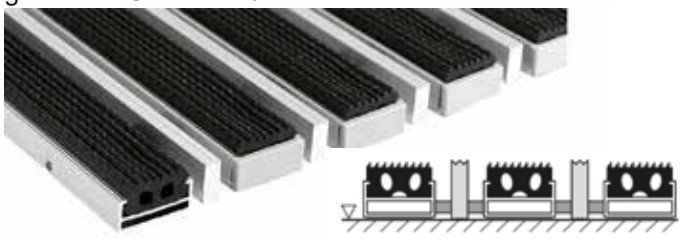

textilstreifen / Alu-Profilen in Y-Form

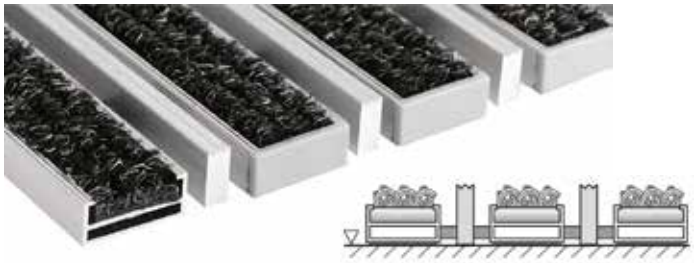

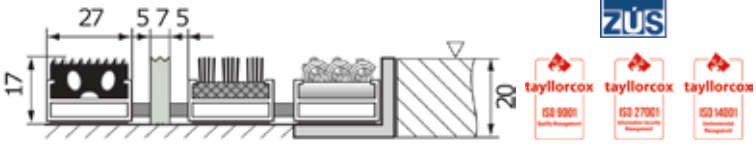


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Ausführung:** | gerillte PVC-Streifen, Textilstreifen, Bürstenstreifen, Alu-Profilen in Y-Form |
| **Ausmaß:** | nach Kundenwunsch |
| **Höhe:** | 17 mm |
| **Gewicht:** | 13-15 kg / m² |
| **Verlegung:** | auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-Einbaurahmen 20 × 30 × 3 mm/ Niro-Einbaurahmen 20 × 20 × 3 versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 65 mm |
| **Beständigkeit:** | statische Belastung bis zu 5,5 t / 100 cm², nicht geeignet für den Verkehr mit Hubwagen und Gabelstaplern |
| **Einsatzbereich:** | für sehr stark frequentierte und stark belastete Eingangsbereiche von Einkaufszentren und Warenhäusern, für Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Verwaltungsgebäuden sowie auch vor Einfamilienhäusern |