



TECHNICKÝ LIST – Topwell 17 Standard




drážkované PVC

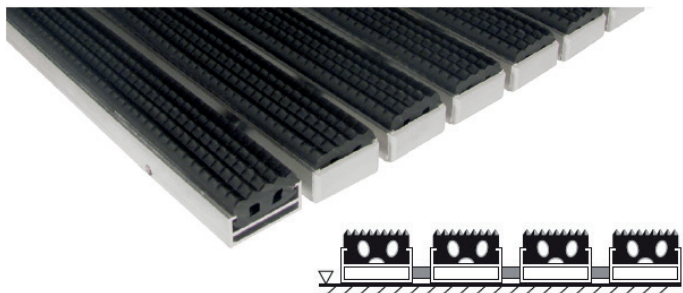

textil

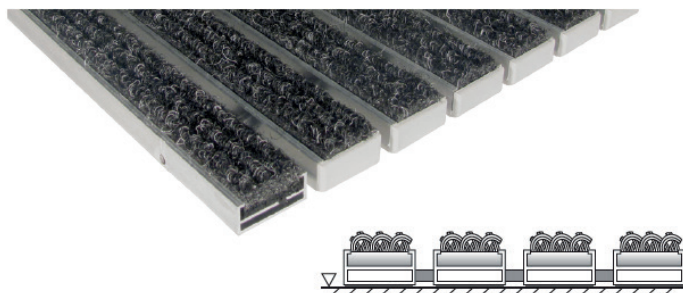

drážkované PVC / textil

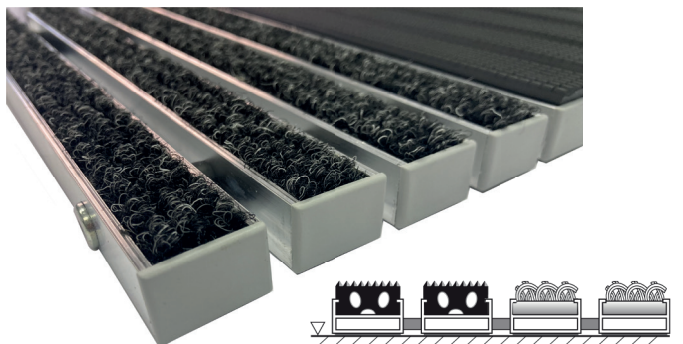


Základem rohože Topwell 17 mm Standard jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují drážkované PVC nebo textilní pásy.

Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.

Nehořlavá varianta

Rohož Topwell 17 mm Standard může být s variantou nehořlavé výplně použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1+A1:2010.

Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1

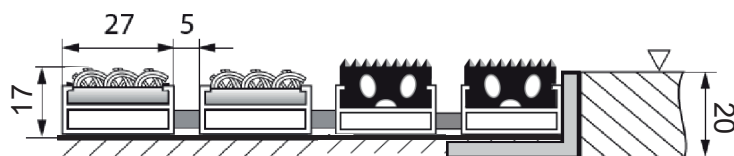

Technické parametry

Provedení:	drážkované PVC pásy, textilní pásy
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	17 mm
Váha:	provedení drážkované PVC - 15 kg/m ² provedení textil - 11 kg/m ²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 20 × 30 × 3 mm / nerezovým rámem 20 × 20 × 3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu širokém 65 mm
Odolnost:	zatížení do 5500 kg/100 cm ²
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy.

