

TECHNISCHES DATENBLATT - Topwell 17 Standard




gerillte PVC-Streifen

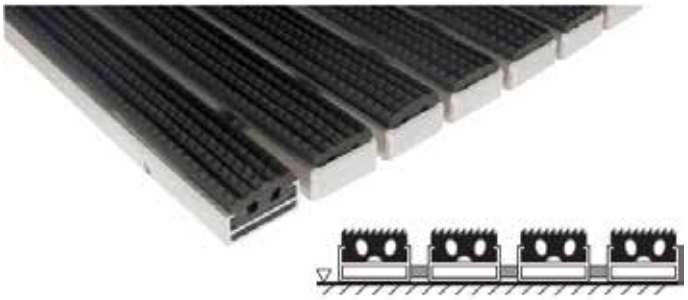

Textil

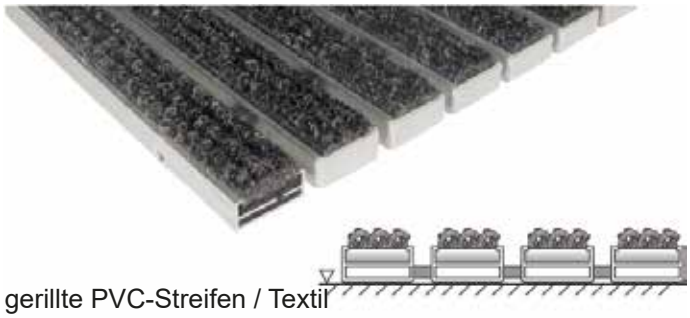

gerillte PVC-Streifen / Textil

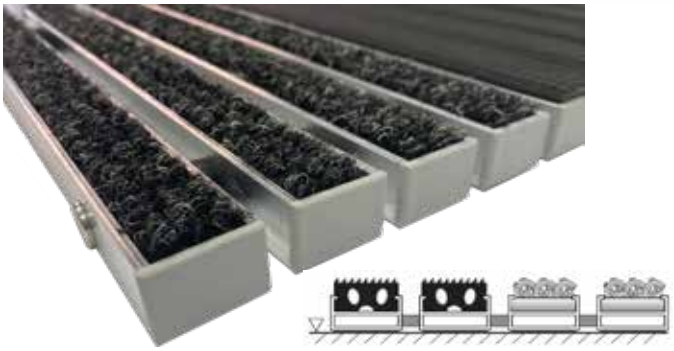


Die Basis der Fußmatte Topwell 17 mm Standard bilden 27 mm breite Alu-Profile, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und durch Gummi-Zwischenringe getrennt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine leichtere Handhabung bei der Reinigung. In den Alu-Profilen werden gerillte PVC- oder Textilstreifen.

Die einzelnen Füllstreifen können beliebig kombiniert und nach der Abnutzung ausgetauscht werden.

Aus praktischen Gründen empfehlen wir, einen einheitlichen Typ der Füllung zu verwenden. Der Wechsel zwischen PVC- und Textilfüllung erzeugt einen Höhenunterschied, der den Komfort beim Überfahren der Matte beeinträchtigen kann.

Alternativ kann in der ersten Hälfte der Matte eine PVC--Füllung und in der zweiten Hälfte eine Textilfüllung verwendet werden. Dadurch wird der Reinigungseffekt beider Füllungsarten genutzt.

Feuerbeständige Variante
Fußmatte Topwell 17 mm Standard kann in der Variante mit feuerbeständiger Füllung in Notausgängen eingesetzt werden und entspricht der Norm EN 13501-1+A1:2010.
Brandschutzklasse: Bfl-s1

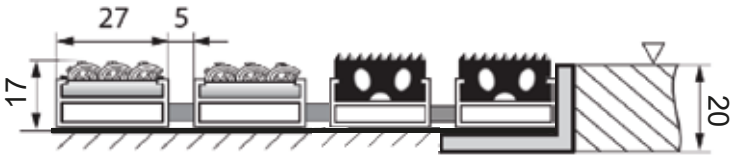

Technische Daten

Ausführung:	gerillte PVC-Streifen, Textilstreifen
Ausmaß:	nach Kundenwunsch
Höhe:	17 mm
Gewicht:	gerillte PVC-Streifen - 15 kg/m² Textilstreifen - 11 kg/m²
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-Einbaurahmen 20 × 30 × 3 mm/ Niro-Einbaurahmen 20 × 20 × 3 versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 65 mm
Beständigkeit:	Belastung bis 5,5 t /100 cm²
Einsatzbereich:	Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Bürogebäuden, aber auch vor Familienhäusern

ZÚS®
tayllorcox ISO 9001 Quality Management
tayllorcox ISO 27001 Information Security Management
tayllorcox ISO 14001 Environmental Management