


TECHNICKÝ LIST – Topwell 22 Extra

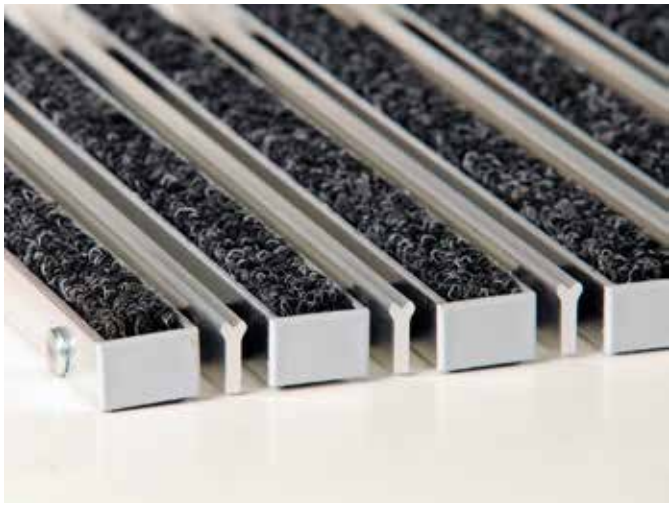


drážkované PVC / kartáč 3

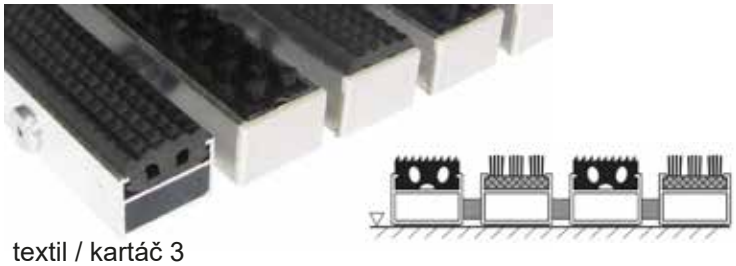


textil / kartáč 3

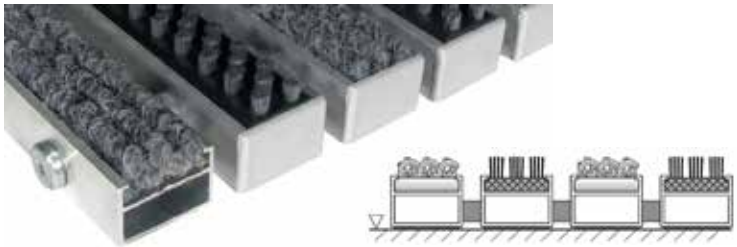

kartáč 3 / 2x drážkované PVC

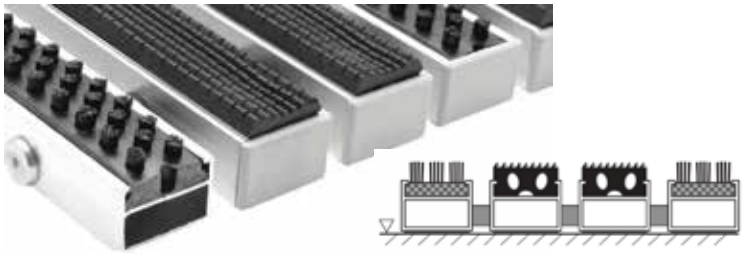

drážkované PVC / hliníková škrabka

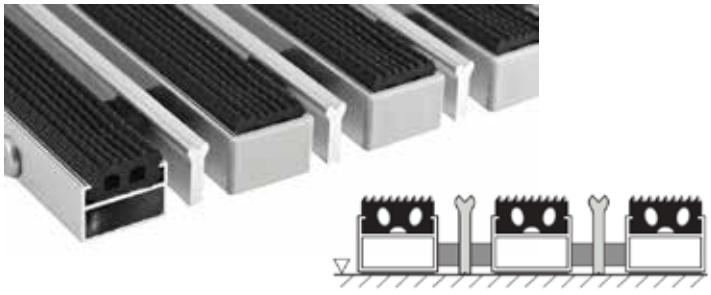

textil / hliníková škrabka



Základem rohože Topwell 22 mm Extra jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu.
Do hliníkových profilů se fixují drážkované PVC, textilní nebo kartáčové pásky, které lze libovolně kombinovat s hliníkovou škrabkou.


Drážkované PVC a kartáčové pásky se používají do 1. čistící zóny pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno). Textilní pásky pak do 2. čistící zóny pro odstranění jemných nečistot (voda, prach).
Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.

Z praktických důvodů doporučujeme sjednotit typ výplně – střídání PVC a textilu vytváří výškový rozdíl, který může ovlivnit komfort při přejezdu.

Alternativně lze zvolit PVC výplň v první polovině rohože a textilní výplň ve druhé. Tím se využije čisticí efekt obou typů výplní.

Nehořlavá varianta
Rohož Topwell 22 mm Extra může být s variantou nehořlavé výplně použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1+A1:2010. Klasifikace reakce na oheň se liší podle typu výplně:

Drážkované PVC: Bfl-s1
Textilní pásky: Bfl-s1
Kartáčová výplň: Bfl-s1

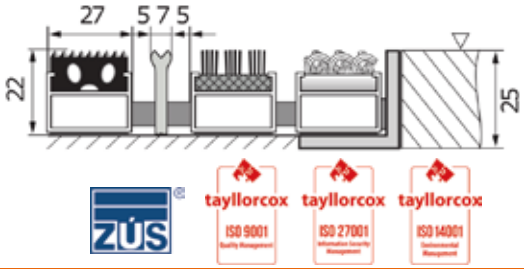

Technické parametry

Provedení:	drážkovaný PVC pásek, textilní pásek, kartáčový pásek, hliníková škrabka Y
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	22 mm
Váha:	16 kg/m²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým / nerezovým rámem 25 × 25 × 3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	statické zatížení do 7 t / 100 cm², není vhodné pro pojezd paletových a vysokozdvižných vozíků
Použití:	pro velmi frekventované a zatěžované vstupy nákupních center a obchodních domů, do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

GAPA MB s.r.o. Svatovítská 217 | 293 01 Mladá Boleslav | T/F 326 735 428, 326 721 006 | www.gapa.cz