

TECHNISCHES DATENBLATT - Topwell 22 Breit


Textil

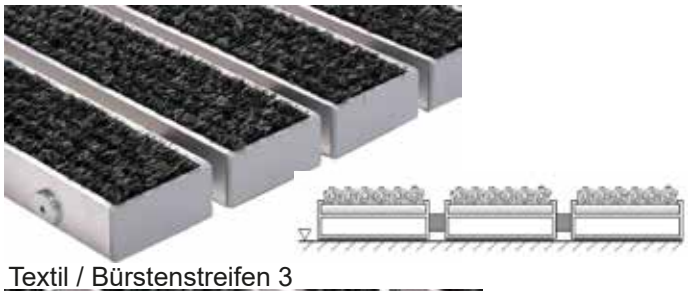


Textil / Bürstenstreifen 3

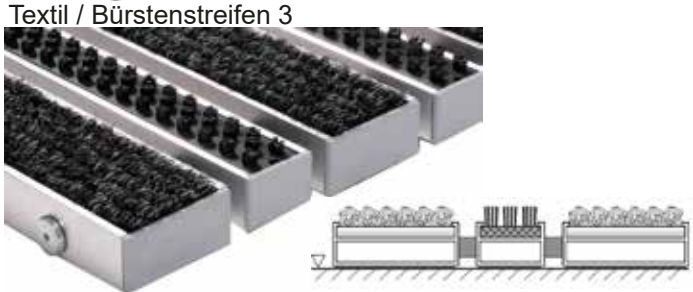


gerillte PVC-Streifen

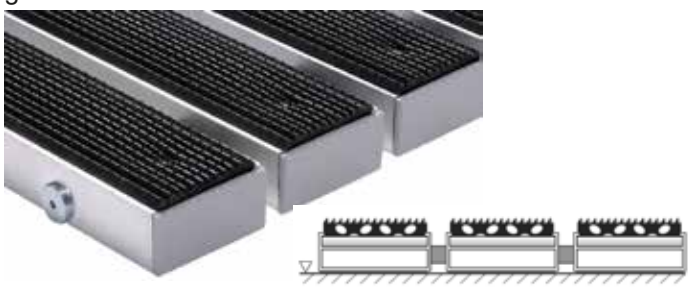


gerillte PVC-Streifen / Textil

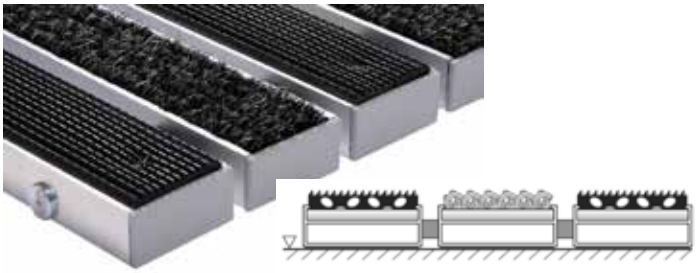


gerillte PVC-Streifen / Bürstenstreifen 3

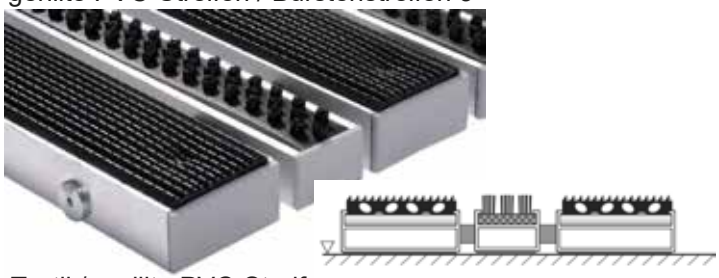

Textil / gerillte PVC-Streifen

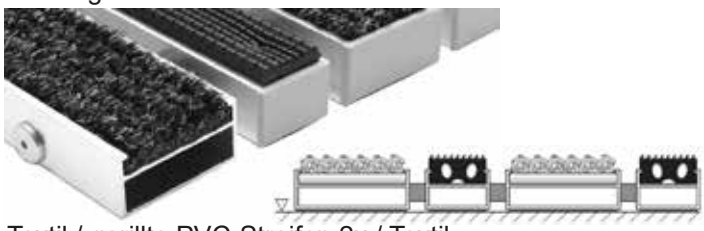

Textil / gerillte PVC-Streifen 2x / Textil

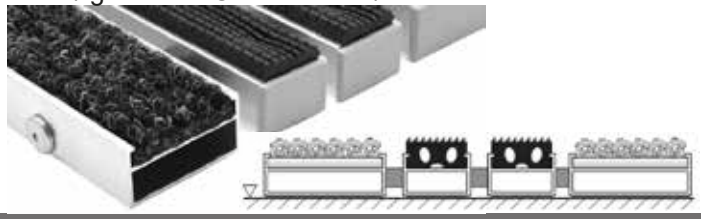

Die Basis der Fußmatte Topwell 22 mm Breit bilden 41 mm breite Alu-Profile, in denen gerillte PVC- oder Textilstreifen fixiert werden. Dieser Typ ist mit der Fußmatte Topwell 22 mm Standard oder Extra kombinierbar.

Gerillte PVC- und Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone eingesetzt, um groben Schmutz (Steine, Schlamm) zu entfernen. Textilstreifen werden in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub) verwendet. Einzelne Füllungen können bei Verschleiß ausgetauscht werden.


Dieser Typ wird für Innenbereiche bestimmt. Es ist auch möglich, ihn mit einem Logoherzustellen. Das Logo wird in die einzelne Alu-Profile eingesetzt. Das Logo ist in der Variante Textil oder Noppe nach unserer Farbmustermappe verfügbar.

Aus praktischen Gründen empfehlen wir, einen einheitlichen Typ der Füllung zu verwenden. Der Wechsel zwischen PVC- und Textilfüllung erzeugt einen Höhenunterschied, der den Komfort beim Überfahren der Matte beeinträchtigen kann.

Alternativ kann in der ersten Hälfte der Matte eine PVC--Füllung und in der zweiten Hälfte eine Textilfüllungverwendet werden. Dadurch wird der Reinigungseffekt beider Füllungsarten genutzt.

Feuerbeständige Variante
Die Topwell 22 mm Breit Matte kann in Fluchtwegen mit der Option einer feuerbeständigen Füllung verwendet werden und ist nach EN 13501-1+A1:2010 zertifiziert. Die Klassifizierung des Brandverhaltens variiert je nach Füllungstyp:

Gerilltes PVC: Bfl-s1
Textile Streifen: Bfl-s1
Bürstenstreifen: Cfl-s2



Technische Daten

Ausführung:	gerillte PVC-Streifen, Textilstreifen, Kombination mit Topwell 22 Standard und Extra (einreihige Bürste, Bürstenstreifen)
Ausmaß:	nach Kundenwunsch
Höhe:	22 mm
Gewicht:	15-17 kg/m²
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-/Niro-Einbaurahmen 25 × 25 × 3 mm versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm
Beständigkeit:	statische Belastung bis zu 7 t / 100 cm², nicht geeignet für den Verkehr mit Hubwagen und Gabelstaplern
Einsatzbereich:	für sehr stark frequentierte und stark belastete Eingangsbereiche von Einkaufszentren und Warenhäusern, für Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Verwaltungsgebäuden sowie auch vor Einfamilienhäusern