



TECHNICKÝ LIST – Topwell 22 Standard




drážkované PVC

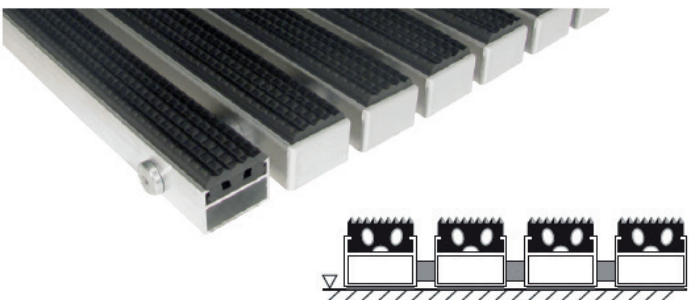

textil

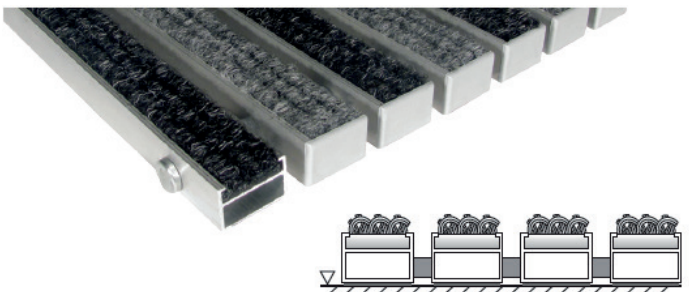

drážkované PVC / textil

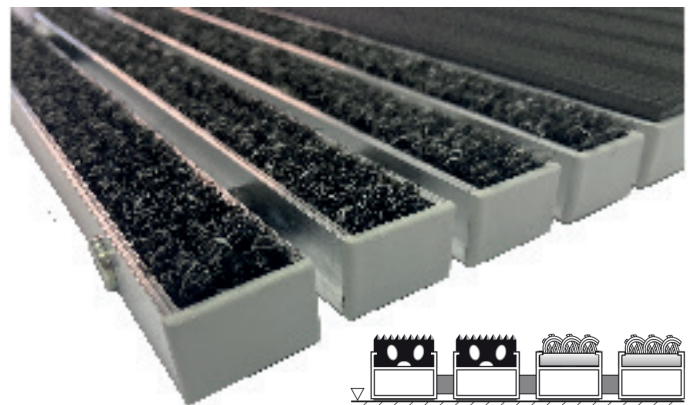


Základem rohože **Topwell 22 mm Standard** jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují drážkované PVC nebo textilní pásy.

Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.

Rohož Topwell 22 mm Standard může být s variantou nehořlavé výplně použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1+A1:2010.

Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1

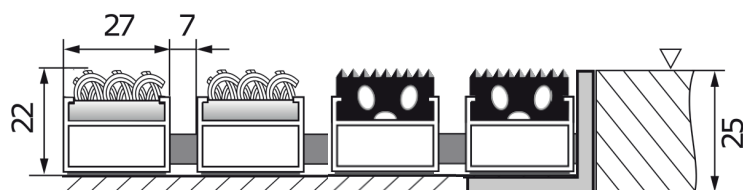

Technické parametry

Provedení:	drážkovaný PVC pásek, textilní pásek, střídavě drážkovaný PVC / textil
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	22 mm
Váha:	provedení drážkované PVC - 16 kg/m ² provedení textil - 14 kg/m ²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým / nerezovým rámem 25 × 25 × 3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	zatížení do 7 t / 100 cm ²
Použití:	do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

