TECHNISCHES DATENBLATT - Topwell 22 Standard



Die Basis der Fußmatte Topwell 22mm Standard bilden 27 mm breite Alu-Profile, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und durch Gummi-Zwischenringe getrennt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine leichtere Handhabung bei der Reinigung. In den Alu-Profilen werden gerillte PVC- oder Textilstreifen fixiert..


gerillte PVC-Streifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwendet. Textilstreifen dann in der 2. Reinigungszone zum Entfernen von Feinschmutz (Wasser, Staub). Die einzelnen Füllstreifen können beliebig kombiniert und nach der Abnutzung ausgetauscht werden.

Aus praktischen Gründen empfehlen wir, einen einheitlichen Typ der Füllung zu verwenden. Der Wechsel zwischen PVC- und Textilfüllung erzeugt einen Höhenunterschied, der den Komfort beim Überfahren der Matte beeinträchtigen kann.


Alternativ kann in der ersten Hälfte der Matte eine PVC--Füllung und in der zweiten Hälfte eine Textilfüllung verwendet werden. Dadurch wird der Reinigungseffekt beider Füllungsarten genutzt.

Feuerbeständige Variante
Fußmatte Topwell 22mm Standard kann in der Variante mit feuerbeständiger Füllung in Notausgängen eingesetzt werden und entspricht der Norm EN 13501-1+A1:2010.
Brandschutzklasse: Bfl-s1


gerillte PVC-Streifen

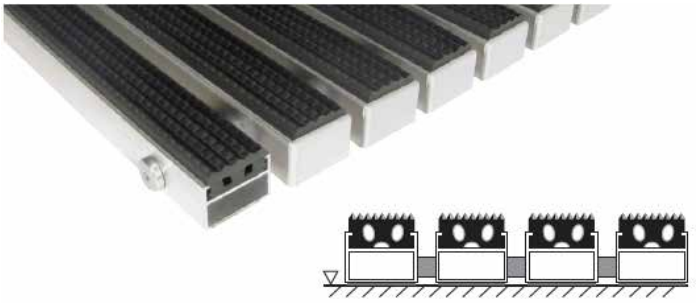


Textil

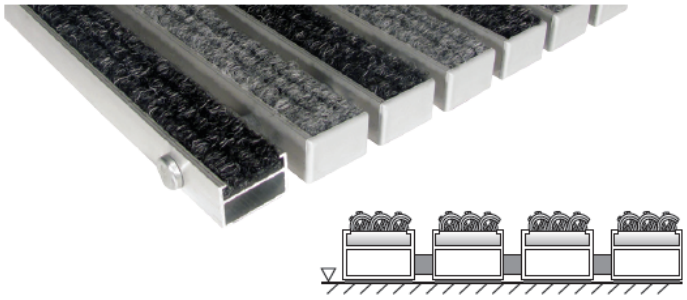

gerillte PVC-Streifen / Textil

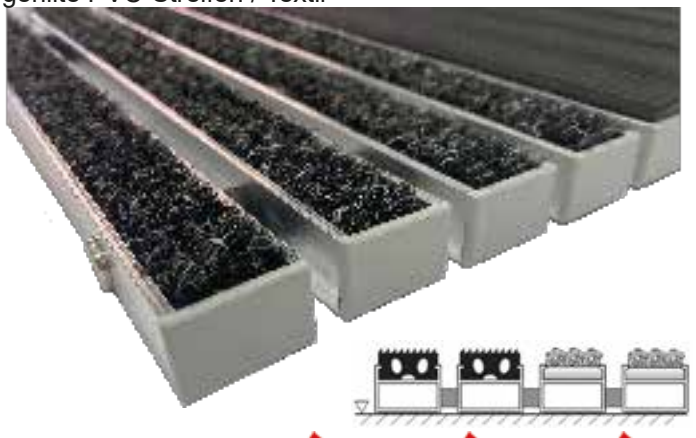

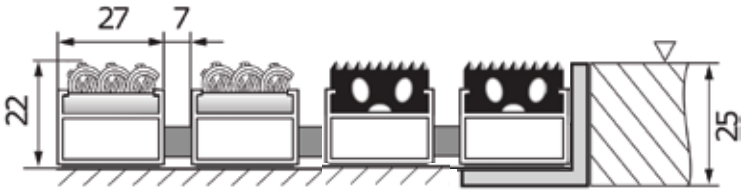

Technische Daten

Ausführung:	gerillte PVC-Streifen, Textilstreifen, gerillte PVC-Streifen / Textil abwechselnd
Ausmaß:	nach Kundenwunsch
Höhe:	22 mm
Gewicht:	gerillte PVC-Streifen - 16 kg/m² Textilstreifen - 14 kg/m²
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-/Niro-Einbaurahmen 25 × 25 × 3 mm versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm
Beständigkeit:	statische Belastung bis zu 7 t / 100 cm², nicht geeignet für den Verkehr mit Hubwagen und Gabelstaplern
Einsatzbereich:	für sehr stark frequentierte und stark belastete Eingangsbereiche von Einkaufszentren und Warenhäusern, für Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Verwaltungsgebäuden sowie auch vor Einfamilienhäusern

ZÚS tayllorcox ISO 9001 tayllorcox ISO 27001 tayllorcox ISO 14001