

TECHNICKÝ LIST – Topwell 22 Super

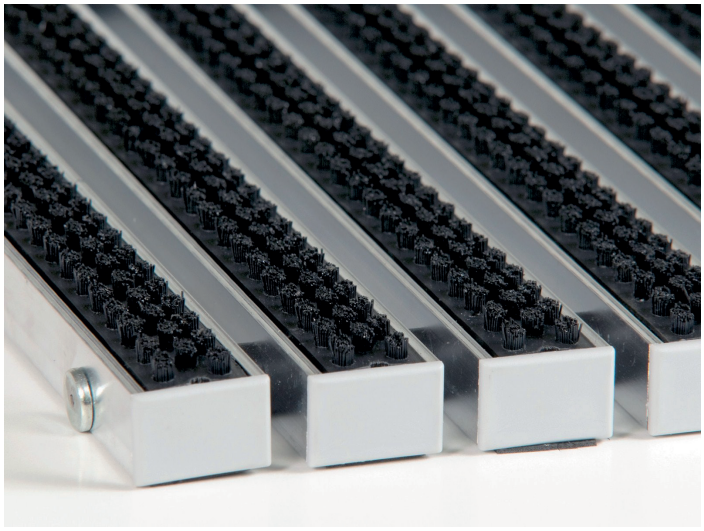



Základem rohože Topwell 22 mm Super jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu.
Do hliníkových profilů jsou pevně zafixovány kartáčové pásky.


Kartáčové pásky lze po opotřebení vyměnit.

Nehořlavá varianta
Rohož Topwell 22 mm Super může být s variantou nehořlavé výplně použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1+A1:2010.
Klasifikace reakce na oheň: Cfl-s2

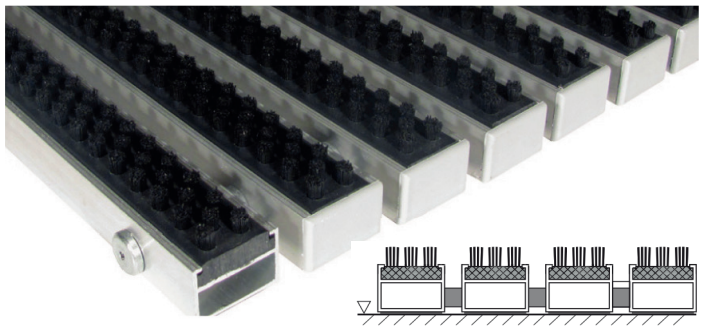

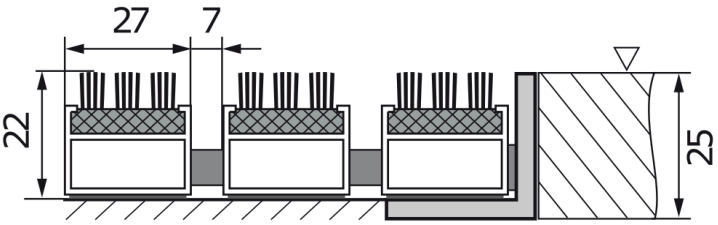

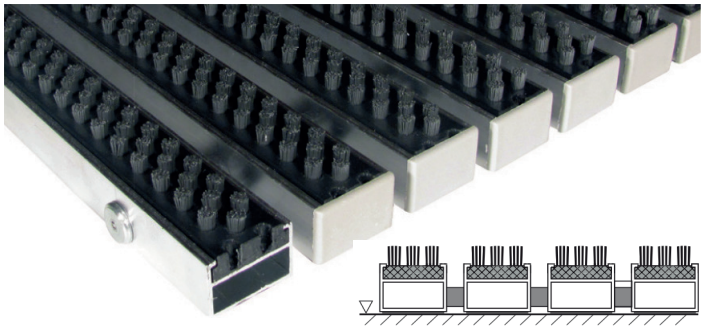

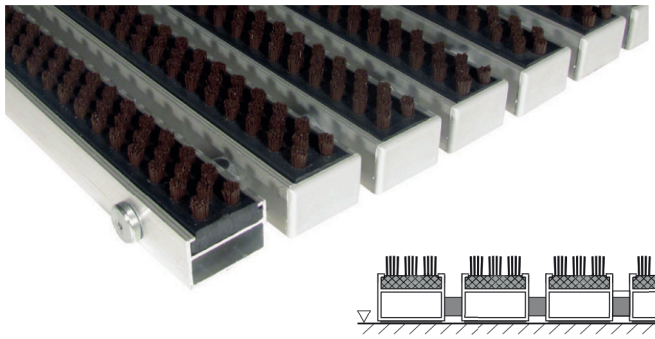

Technické parametry

Provedení:	kartáčové pásky
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	22 mm
Váha:	16 kg/m²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým / nerezovým rámem 25x25x3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	statické zatížení do 7 t / 100 cm², není vhodné pro pojezd paletových a vysokozdvižných vozíků
Použití:	pro velmi frekventované a zatěžované vstupy nákupních center a obchodních domů, do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

ZÚS®
tayllorcox ISO 9001 Quality Management
tayllorcox ISO 27001 Information Security Management
tayllorcox ISO 14001 Environmental Management

GAPA MB s.r.o. Svatovítská 217 | 293 01 Mladá Boleslav | T/F 326 735 428, 326 721 006 | www.gapa.cz