

TECHNICKÝ LIST – Topwell 27 Extra




drážkované PVC / kartáček 1

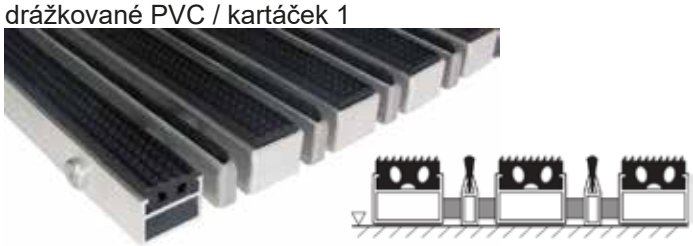


drážkované PVC / hliníková škrabka

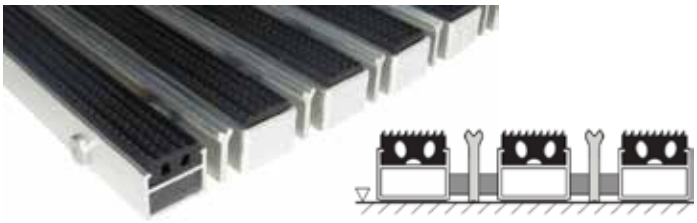

drážkované PVC / kartáčový pásek 3

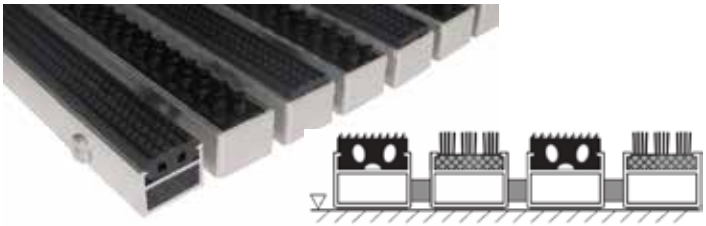

kartáčové pásky / textil

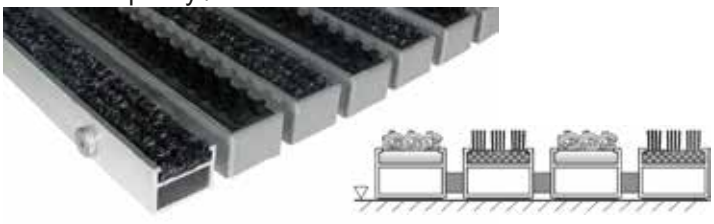

textil / hliníková škrabka



Základem rohože Topwell 27 mm Extra jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které se střídají buď s hliníkovými profily ve tvaru Y nebo kartáčovými profily.

Vše je spojeno nerezovým lankem a odděleno pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují drážkované PVC, textilní nebo kartáčové pásky.


Jednotlivé výplně lze po opotřebení vyměnit.

Z praktických důvodů doporučujeme sjednotit typ výplně – střídání PVC či kartáčové výplně s textilem vytváří výškový rozdíl, který může ovlivnit komfort při přejezdu.

Alternativně lze zvolit PVC/kartáčovou výplň v první polovině rohože a textilní výplň ve druhé. Tím se využije čisticí efekt obou typů výplní.

Nehořlavá varianta
Rohož Topwell 27 mm Extra může být s variantou nehořlavé výplně použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1+A1:2010. Klasifikace reakce na oheň se liší podle typu výplně:

Drážkované PVC: Bfl-s1
Textilní pásky: Bfl-s1
Kartáčová výplň: Bfl-s1 – netýká se úzkého kartáčku (kartáček 1)

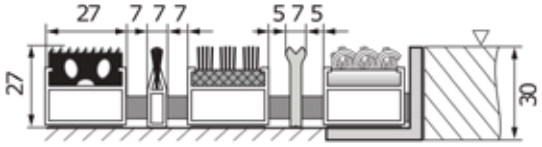

Technické parametry

Provedení:	drážkovaný PVC pásek, textilní pásek, kartáčový pásek, hliníková škrabka Y, úzký kartáček
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	27 mm
Váha:	15 - 17 kg/m²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým / nerezovým rámem 30 × 30 × 3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	statické zatížení do 8,5 t / 100 cm², není vhodné pro pojezd paletových a vysokozdvižných vozíků
Použití:	pro velmi frekventované a zatěžované vstupy nákupních center a obchodních domů, do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

ZÚS® tayllorcox ISO 9001 Quality Management tayllorcox ISO 27001 Information Security Management tayllorcox ISO 14001 Environmental Management

GAPA MB s.r.o. Svatovítská 217 | 293 01 Mladá Boleslav | T/F 326 735 428, 326 721 006 | www.gapa.cz