

TECHNISCHES DATENBLATT - Topwell 27 Extra




gerillte PVC-Streifen / Bürstenstreifen 1

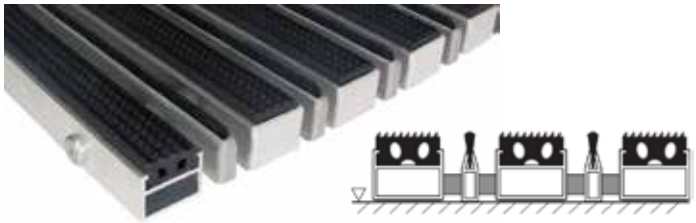


gerillte PVC-Streifen / Alu-Profilen in Y-Form

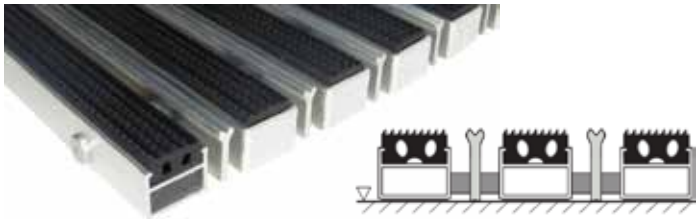

gerillte PVC-Streifen / Bürstenstreifen 3

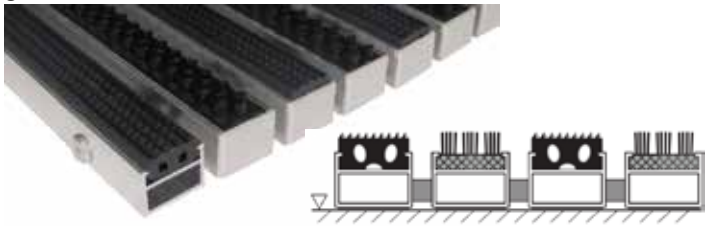

Bürstenstreifen / Textilstreifen

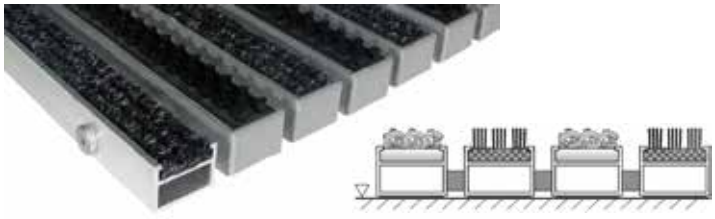

textilstreifen / Alu-Profilen in Y-Form



Die Basis der Fußmatte Topwell 27 mm Extra bilden 27 mm breite Alu-Profile,die abwechselnd entweder mit Alu-Profilen in Y-Form oder Bürstenprofilen verlegt werden.

Das Ganze ist mit einem Niroseil verbunden und mit Gummizwischenringen abgeteilt. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine bessere Handhabung bei der Reinigung. In den Alu-Profilen werden PVC-, Textil- oder Bürstenstreifen fixiert.


Einzelne Füllungen können bei Verschleiß ausgetauscht werden.

Aus praktischen Gründen empfehlen wir, einen einheitlichen Typ der Füllung zu verwenden. Der Wechsel zwischen PVC- beziehungsweise Bürstenfüllung und Textilfüllung erzeugt einen Höhenunterschied, der den Komfort beim Überfahren der Matte beeinträchtigen kann.

Alternativ kann in der ersten Hälfte der Matte eine PVC-/Bürstenfüllung und in der zweiten Hälfte eine Textilfüllung verwendet werden. Dadurch wird der Reinigungseffekt beider Füllungsarten genutzt.

Feuerbeständige Variante
Die Topwell 27 mm Extra Matte kann in Fluchtwegen mit der Option einer feuerbeständigen Füllung verwendet werden und ist nach EN 13501-1+A1:2010 zertifiziert. Die Klassifizierung des Brandverhaltens variiert je nach Füllungstyp:

Gerilltes PVC: Bfl-s1
Textile Streifen: Bfl-s1
Bürstenstreifen: Bfl-s1 – gilt nicht für die schmale Bürste (Bürstenstreifen 1)

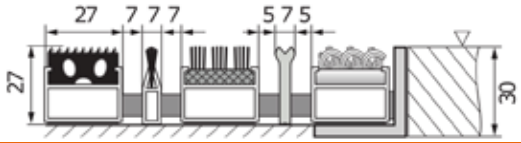

Technische Daten

Ausführung:	gerillte PVC-Streifen, Textilstreifen, Bürstenstreifen, Alu-Profilen in Y-Form, schmale Bürste
Ausmaß:	nach Kundenwunsch
Höhe:	27 mm
Gewicht:	15 - 17 kg/m²
Verlegung:	auf Bodenhöhe in vorbereiteten Löchern mit einem Aluminium-/Edelstahlrahmen 30 × 30 × 3 mm oder frei auf dem Boden verlegt in einem Aluminiumrahmen 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm
Beständigkeit:	statische Belastung bis zu 8,5 t / 100 cm², nicht geeignet für den Verkehr mit Hubwagen und Gabelstaplern
Einsatzbereich:	für sehr stark frequentierte und stark belastete Eingangsbereiche von Einkaufszentren und Warenhäusern, für Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Verwaltungsgebäuden sowie auch vor Einfamilienhäusern

ZÚS®
tayllorcox ISO 9001 Quality Management
tayllorcox ISO 27001 Information Security Management
tayllorcox ISO 14001 Environmental Management