



TECHNICKÝ LIST – TOPWELL 27 STANDARD




drážkované PVC

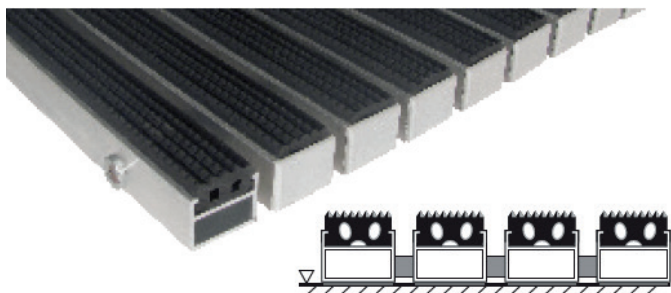

textil

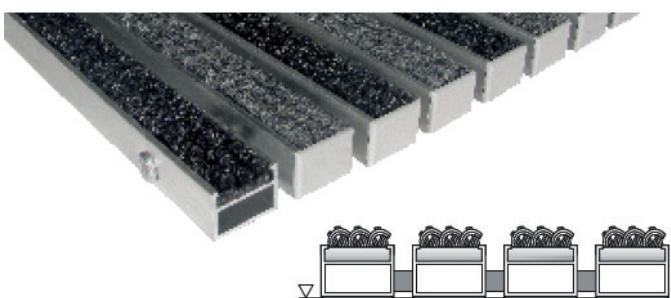

drážkované PVC/textil

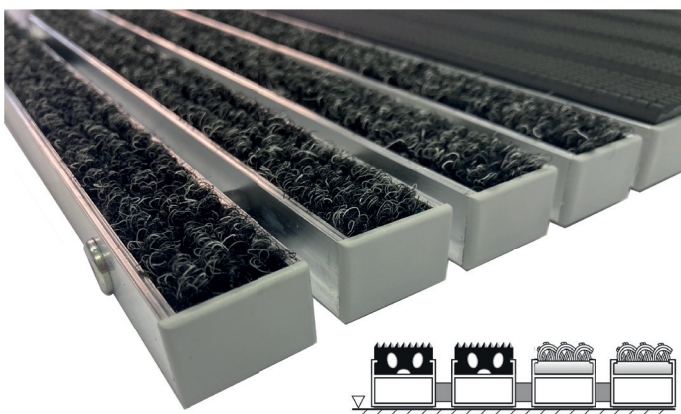


Základem rohože **TOPWELL 27 mm STANDARD** jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují drážkované PVC pásy nebo textilní pásy.

Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.

Rohož TOPWELL 27 mm STANDARD může být s variantou nehořlavé výplně použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1 + A 1:2010.

Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1.

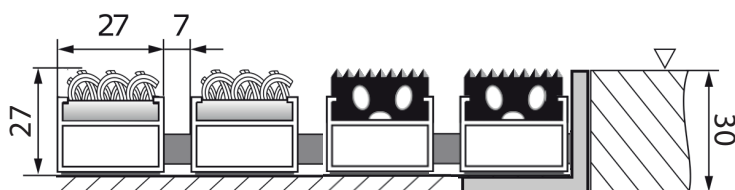

Technické parametry

Provedení:	drážkované PVC pásy, textilní pásy, střídavě drážkované PVC/ textil
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	27 mm
Váha:	provedení drážkované PVC - 18 kg/m ² provedení textil - 15 kg/m ²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým/nerezovým rámem 30 × 30 × 3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	zatížení do 8500 kg/100 cm ²
Použití:	pro velmi frekventované a zatěžované vstupy nákupních center a obchodních domů, vstupů do hotelů, bank a restaurací.

