

TECHNICKÝ LIST – Topwell 27 Standard




drážkované PVC

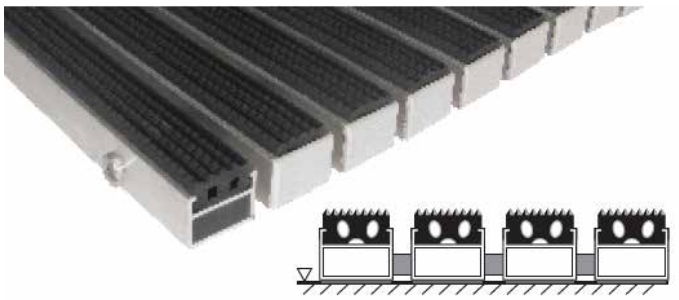

textil

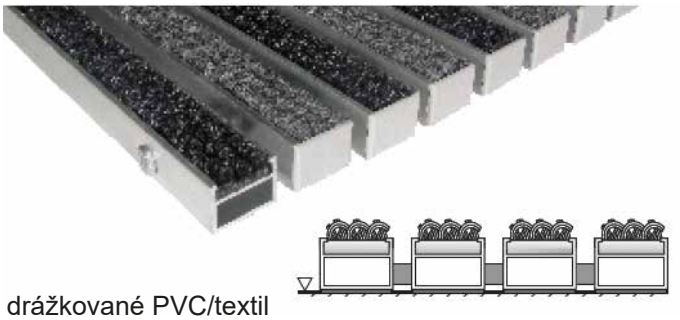

drážkované PVC/textil

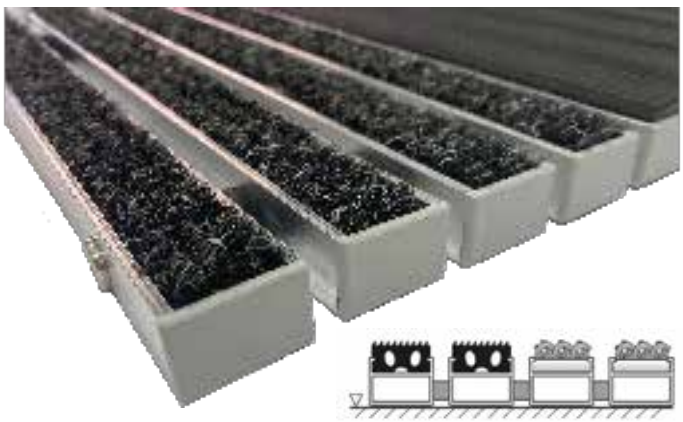


Základem rohože **Topwell 27 mm Standard** jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují drážkované PVC pásky nebo textilní pásky.

Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.

Z praktických důvodů doporučujeme sjednotit typ výplně – střídání PVC a textilu vytváří výškový rozdíl, který může ovlivnit komfort při přejezdu.

Alternativně lze zvolit PVC výplň v první polovině rohože a textilní výplň ve druhé. Tím se využije čisticí efekt obou typů výplní.

Rohož Topwell 27 mm Standard může být s variantou nehořlavé výplně použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501–1 + A 1:2010.
Klasifikace reakce na oheň: Bfl–s1.

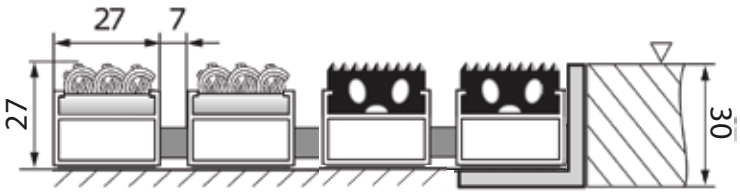

Technické parametry

Provedení:	drážkované PVC pásky, textilní pásky, střídavě drážkované PVC/ textil
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	27 mm
Váha:	provedení drážkované PVC - 18 kg/m² provedení textil - 15 kg/m²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým/nerezovým rámem 30 × 30 × 3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	statické zatížení do 8,5 t /100 cm² , není vhodné pro pojezd paletových a vysokozdvižných vozíků
Použití:	pro velmi frekventované a zatěžované vstupy nákupních center a obchodních domů, do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

ZÚS®

tayllorcox ISO 9001 Quality Management

tayllorcox ISO 27001 Information Security Management

tayllorcox ISO 14001 Environmental Management

GAPA MB s.r.o. Svatovítská 217 | 293 01 Mladá Boleslav | T/F 326 735 428, 326 721 006 | www.gapa.cz