


TECHNICKÝ LIST – Topwell 27 Super



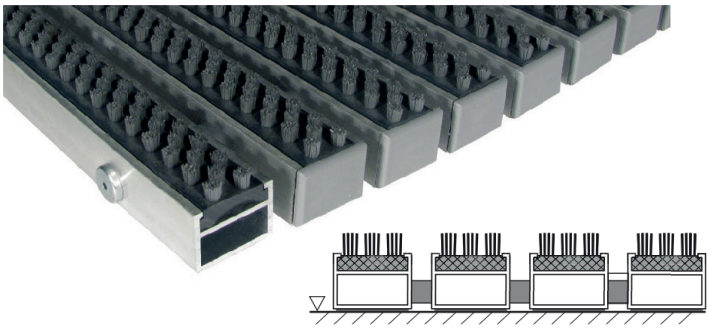

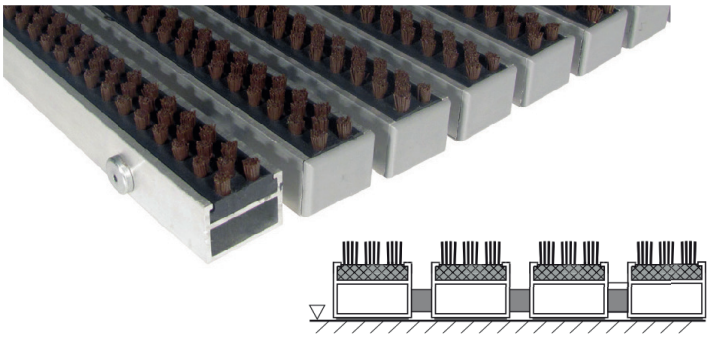

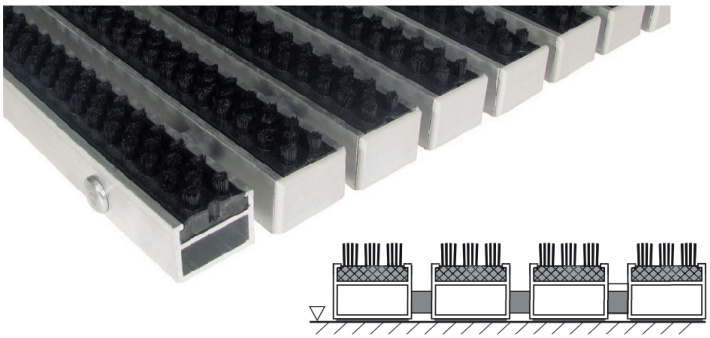


Základem rohože Topwell 27 mm Super jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů jsou pevně zafixovány kartáčové pásky.

Kartáčové pásky se používají do 1. čistící zóny pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno).

Kartáčové pásky lze po opotřebení vyměnit.

Pouze v nehořlavém provedení
Rohož Topwell 27 mm Super je dostupná výhradně s nehořlavou výplní. Díky tomu je vhodná pro použití v únikových cestách a splňuje požadavky normy EN 13501-1+A1:2010.
Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1

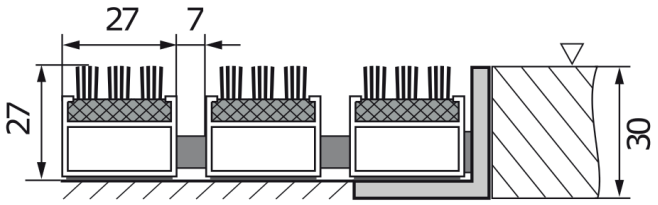

Technické parametry

Provedení:	kartáčový pásek
Rozměr:	dle přání zákazníka
Výška:	27 mm
Váha:	18 kg/m²
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým / nerezovým rámem 30x30x3 mm nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm) nebo 65 mm
Odolnost:	statické zatížení do 8,5 t / 100 cm², není vhodné pro pojezd paletových a vysokozdvižných vozíků
Použití:	pro velmi frekventované a zatěžované vstupy nákupních center a obchodních domů, do vstupních prostor hotelů, bank, restaurací, administrativních budov, ale i před rodinné domy

ZÚS®

tayllorcox ISO 9001 Quality Management

tayllorcox ISO 27001 Information Security Management

tayllorcox ISO 14001 Environmental Management