


TECHNISCHES DATENBLATT - Topwell 27 Super



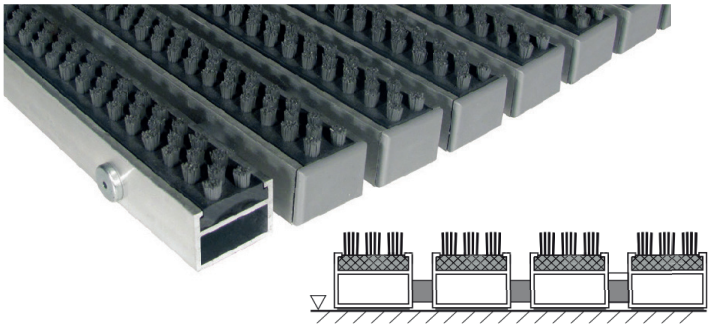

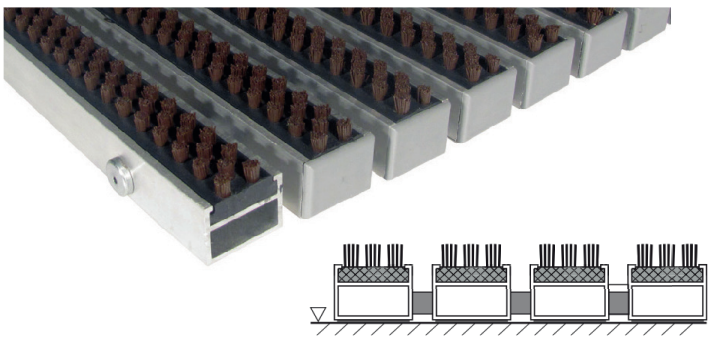

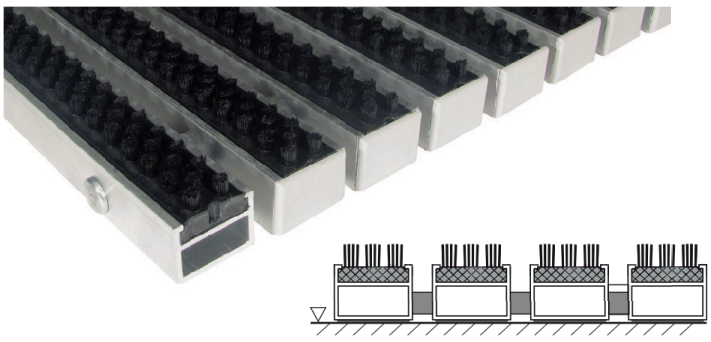


Die Basis der Fußmatte Topwell 27 mm Super bilden 27 mm breite Alu-Profile, die untereinander mit einem Niroseil verbunden und durch Gummi-Zwischenringe getrennt sind. Dies ermöglicht das Zusammenrollen der Fußmatte und damit eine leichtere Handhabung bei der Reinigung. In den Alu-Profilen werden Bürstenstreifen fixiert.

Bürstenstreifen werden in der 1. Reinigungszone zum Abreiben von Grobschmutz (Kies, Schlamm) verwendet.

Bürstenstreifen können nach der Abnutzung ausgetauscht werden.

Feuerbeständige Variante
Die Topwell 27 mm Super Matte ist ausschließlich mit feuerbeständiger Füllung erhältlich. Dadurch eignet sie sich für den Einsatz in Fluchtwegen und entspricht der Norm EN 13501-1+A1:2010.
Brandschutzklasse: Bfl-s1

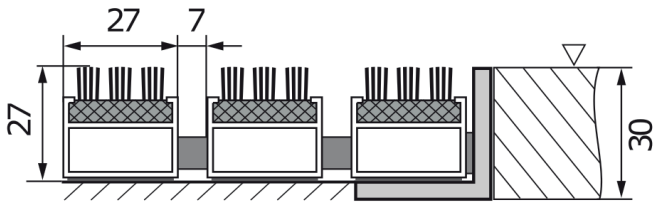

Technische Daten

Ausführung:	Bürstenstreifen
Ausmaß:	nach Kundenwunsch
Höhe:	27 mm
Gewicht:	18 kg/m²
Verlegung:	auf dem Bodenniveau in vorbereitete Öffnungen, die mit einem Alu-/Niro-Einbaurahmen 30x30x3 mm versehen sind oder frei liegend auf dem Boden, in einem Alu-Anlaufrahmen in der Breite von 45 mm (bis 120 cm) oder 65 mm
Beständigkeit:	statische Belastung bis zu 8,5 t / 100 cm², nicht geeignet für den Verkehr mit Hubwagen und Gabelstaplern
Einsatzbereich:	für sehr stark frequentierte und stark belastete Eingangsbereiche von Einkaufszentren und Warenhäusern, für Eingangsbereiche von Hotels, Banken, Restaurants, Verwaltungsgebäuden sowie auch vor Einfamilienhäusern

ZÚS® tayllorcox ISO 9001 Quality Management tayllorcox ISO 27001 Information Security Management tayllorcox ISO 14001 Environmental Management