



TECHNICKÝ LIST – FLEXI TILE

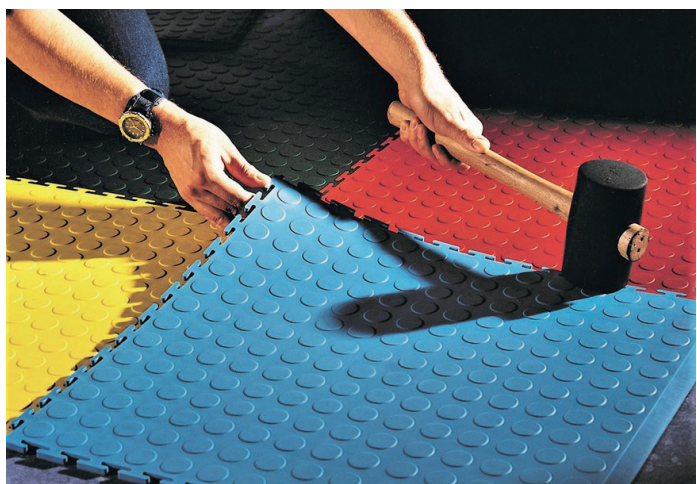

Odolná vůči přejezdu vysokozdvíhými vozíky.

- Velice odolná podlahová krytina se zámkovým systémem.
- Vytváří povrch dlažby.
- Jednoduchá a rychlá montáž pomocí zámků.
- Protismyková úprava, vysoká bezpečnost, slouží zároveň i jako izolant.
- Odolná vůči přejezdu vysokozdvíhými vozíky.
- 100% recyklovatelný materiál.
- Odolnost vůči chemikáliím, olejů, benzínu a vodě.
- Možno dodat s náběhy pro přejezd vozidel.

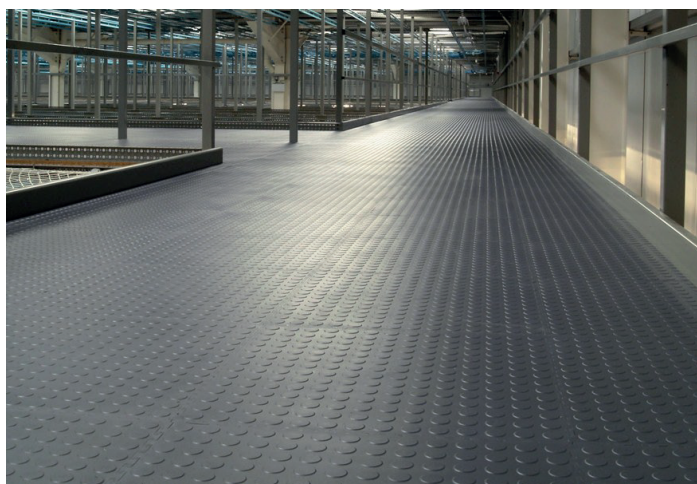

Technické parametry

Rozměr dlaždic:	50 x 50 cm
Výška:	7 mm / 5 mm
Materiál:	odolné PVC
Váha:	10kg/m ² (dlaždice 50cm x 50cm 2,5kg)
Barva:	černá, šedá, modrá
Použití:	<ul style="list-style-type: none">• Průmyslové haly, výrobní provozy, autoservisy, chodby, garáže atd.• Vhodné i pro pokládku na staré podlahy