


TECHNISCHES DATENBLATT - OKTAVA module

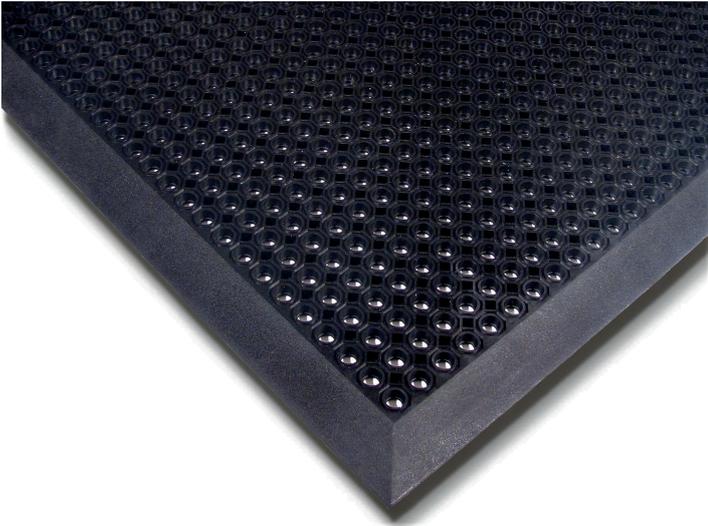

Diese widerstandsfähigen Gummi-Fußmatten sind für die Verwendung vor den Eingängen bestimmt, wo die schlimmsten Schmutzpartikel wie Matsch und Kies aufgefangen werden. Sämtliche Fußmatten sind aus den hochwertigsten Kautschuk-Mischungen für die Widerstandsfähigkeit bei extremen klimatischen Einflüssen und der maximalen Fußgängerfrequenz.

Die Nocken auf der Rückseite ermöglichen die Wasserableitung unter der Fußmatte.

- Die Öffnungen mit einem Durchmesser von 14 mm entsprechen den EU-Normen für öffentliche Eingänge .
- Die Oberfläche ohne Unebenheiten, ideal für das Befahren mit Einkaufswagen und Rollstühlen.
- Alle Seiten verfügen über eine Sicherheits-Anlaufkante.



Technische Daten

Ausmaß:	70x90 cm 90x150 cm 120x180 cm
Gewicht:	10,3 kg/m ² 70x90 cm - 6 kg/modul 90x150 cm - 15 kg/modul 120x180 cm - 23 kg/modul
Höhe:	12,5 mm
Farben:	schwarz

